



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๒/

วันที่ 24 ธ.ค. 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ ที่ ๕๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR) ตามโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้วชั้น ๘.๕ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐๔ เมตร สายที่ ๑ จุดง่ามไร่ไก่ ความยาวรวม ๘๐๔ เมตร สายที่ ๒ จุดนาตาอืด ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร สายที่ ๓ จุดนาหัวเหล็ก ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลางตามโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมโส)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวรัชชีย์ ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ		
โครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา			
กำหนดราคากลางตามแบบ ปจ.4	จำนวน	1	คัน
			เมื่อ 24 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	359,422.72	1.3357	480,080.93	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			480,080.93	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	คิดเพียง		480,000.00	
	ตัวอักษร	สิ้นส่นแปดหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางภาคินี ธรรมใส

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานกำหนดราคากลาง

โครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อพีวีซี.ขนาด Ø4 นิ้วชั้น 8.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,304 เมตร
	สายที่ 1 จุดฟาร์มไก่ ความยาวรวม 804 เมตร
	สายที่ 2 จุดนาตาอี๊ด ความยาวรวม 200 เมตร
	สายที่ 3 จุดนาห้วยเหล็ก ความยาวรวม 300 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางท่อ	1,304	เมตร		-	120	156,480	156,480.00	
1.1	ท่อพีวีซี แบบปลายปากบาน	332	ท่อน	510.00	169,320			169,320.00	
	ชั้น 8.5 ขนาด Ø4 นิ้ว								
1.2	สามทาง พีวีซี Ø 4 นิ้ว	17	ชุด	317.00	5,389			5,389.00	
1.3	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว	12	อัน	149.00	1,788			1,788.00	
1.4	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	2	ชุด	93.00	186			186.00	
1.5	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	3	ชุด	550.00	1,650			1,650.00	
1.6	ฝาครอบ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	18	อัน	110.00	1,980			1,980.00	
1.7	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1000 กรัม	20	กระป๋อง	480.00	9,600			9,600.00	
1.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด ศก.6 มม.	6	เมตร	5.14	30.84			30.84	
2	งานคอนกรีตบดปิด-เปิดน้ำ จำนวน 18 จุด								
2.1	คอนกรีตผสมสำเร็จรูป	6.48	ลบ.ม.	1,700	11,016.00	306	1982.88	12,998.88	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						359,422.72	บาท
		ค่า factor f = 1.3357						120,658.21	บาท
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						480,080.93	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						480,000	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)		สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน							

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
 สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านหนองงู หมู่ที่ 13 ตำบลภูหลวง
 อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบแสดง
แสดงแผนแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ
ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13

เขียน
 นายเกษรา พุฒาคำ
 ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 พล.ท.ท.ช.ช.ง. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

วิศวกรออกแบบ

ตรวจชอบ
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 พล.ท.ท.ช.ช.ง. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

เห็นชอบ
 นางสาวรัชชิตี โพธิ์เมือง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

อนุมัติ
 นางสาวรัชชิตี โพธิ์เมือง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง


แบบเลขที่

แสดงแผนผังโดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)


โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการวางท่อ PVC ขนาด ๑.๕ นิ้ว

หมู่ที่ 13 บ้านหนองงู ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

สายจุดที่ 1 แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร วางท่อ ๑.๕ นิ้ว ยาวรวมทั้งหนดไม่น้อยกว่า 804 เมตร

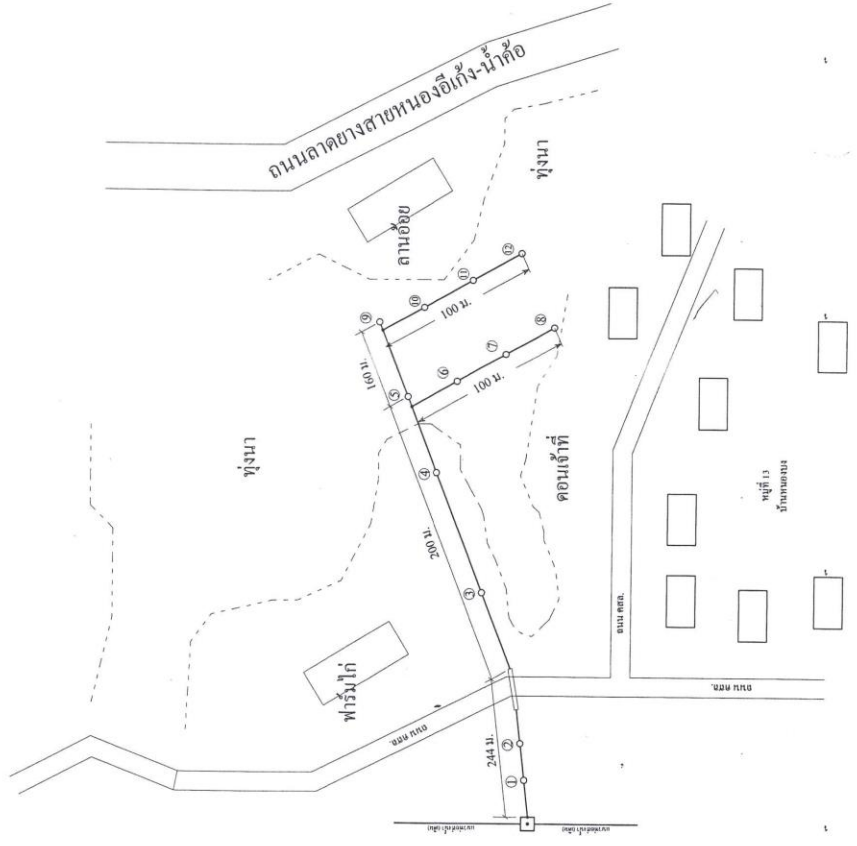

สายจุดที่ 1 แสดงเขตจุดต่อเชื่อม + ขยายประตุน้ำ จำนวน 12 จุด

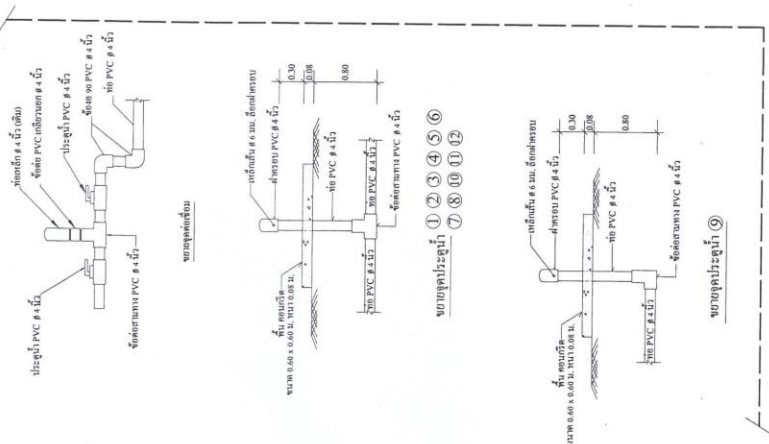

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองบึง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา
ตำบลคูหาหลวง จังหวัดเลย

แบบแสดง

แสดงแผนแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ
ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13

เขียน
นายเกษรา สุทธิคำ
ผู้ควบคุมงาน

สำรวจ
นายณัฐวิทย์ ประทุมทอง
นายสงฆ์ ออภิกกรมการศึกษาด้านเกษตร
วิศวกรออกแบบ

ตรวจสอบ
นายณัฐวิทย์ ประทุมทอง
นายสงฆ์ ออภิกกรมการศึกษาด้านเกษตร

เห็นชอบ
นางสาววิรัช โพนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

อนุมัติ
นางสาววิรัช โพนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
นายสงฆ์ ออภิกกรมการศึกษาด้านเกษตร

แบบเลขที่


แสดงแผนผัง โดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)

โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยถาวรวางท่อ PVC ขนาด ๘ นิ้ว

หมู่ที่ 13 บ้านหนองบึง ตำบลคูหา อำเภอคูหาหลวง จังหวัดเลย

สายจุดที่ 3 แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร วางท่อ ๑.4 นิ้ว ยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 เมตร

สายจุดที่ 3 แสดงขยายจุดต่อเชื่อม + ขยายประตุน้ำ จำนวน 3 จุด

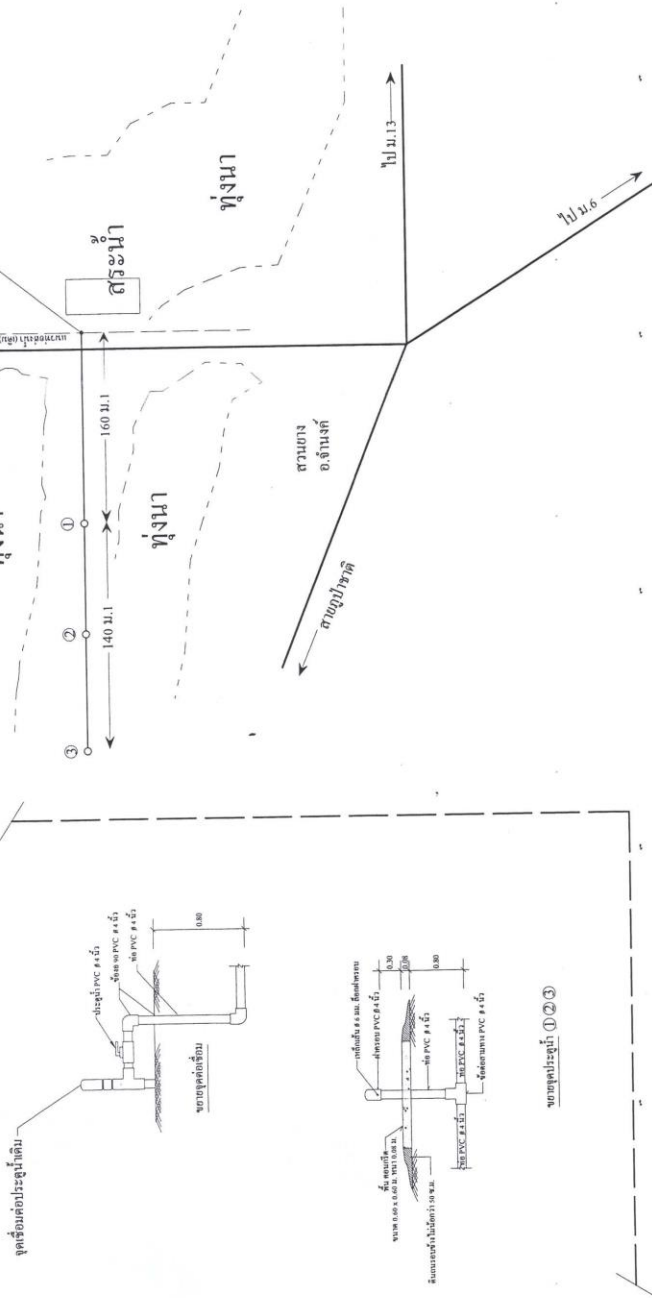

ขยายประตุน้ำ ①②③

