



ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่...๒๕๔.../๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๓๒๗,๕๒๓.๖๓- บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสามสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นนำวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งวงตงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ปัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุมพร พันเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

/เสนอ หัวหน้า...

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- นันทพรทิพย์ วัฒนทรัพย์

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรี สุนทรวิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวรัชนิยา โพนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลพพูน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพพูน

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางเดิม							
1.1	งานซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตรม.	16.00	257.36	4,117.83	1.3607	350.20	5,603.13
2	งานผิวทาง					-		-
2.1	งานลาดแทคโคต (Tack Coat)	ตรม.	872.00	14.29	12,456.73	1.3607	19.44	16,949.87
2.2	งานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 cm.	ตรม.	872.00	257.36	224,421.71	1.3607	350.20	305,370.63
					240,996.27		รวม	327,923.63
				ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		ปรับยอด	327,923.63

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

240,996.27

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชุมพร หินเงิน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ 29.00-29.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

รายการราคายางแอสฟัลต์						หมายเหตุ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากทม.ถึง.....ที่ตั้งเครื่องผสมยางแอสฟัลติกคอนกรีต จ.เลย.....			ระยะทาง	520 กิโลเมตร		ราคาน้ำมันดีเซล
ยาง AC 60-70	24,746.67 บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	800.80 บาท/ตัน	ค่าวัสดุ-ค่าขนส่ง	25,547.47 บาท/ตัน	ที่จ.เลย
ยาง CRS-2	23,716.67 บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	800.80 บาท/ตัน	ค่าวัสดุ-ค่าขนส่ง	24,517.47 บาท/ตัน	11-ส.ค.-64

รายการการหาค่าเฉลี่ยของหินผสมแอสฟัลต์					
ขนาดของหิน	ราคาจาก สำนักดัชนีฯ	ปริมาตร นน./ลบ.ม.	ราคาหิน บาท/ลบ.ม.	คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ ของหินผสม	
ค่าหินผุ่น	224.30 บาท/ลบ.ม.	1.60 ตัน/ลบ.ม.	358.88 บาท/ลบ.ม.	0.50	179.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8"	258.57 บาท/ลบ.ม.	1.20 ตัน/ลบ.ม.	310.28 บาท/ลบ.ม.	0.15	46.54 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/4"	322.43 บาท/ลบ.ม.	1.45 ตัน/ลบ.ม.	467.52 บาท/ลบ.ม.	0.25	116.88 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 1/2"	295.17 บาท/ลบ.ม.	1.45 ตัน/ลบ.ม.	428.00 บาท/ลบ.ม.	0.10	42.80 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินผสม				=	385.66 บาท/ลบ.ม.
ระยะทางขนส่งจากแหล่ง ถึง โรงงานผสม		20 กิโลเมตร	ค่าขนส่ง จากตารางค่าขนส่ง	=	43.7 บาท/ลบ.ม.
รวมราคาต้นทุนหินผสม				=	429.36 บาท/ลบ.ม.

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

แผ่นที่ 2

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ 29.00-29.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

1. งานลาดแอสฟัลต์ทแคคโค็ด (TACK COAT)

ค่ายาง (CRS - 2) 0.30 ลิตร @	24,517.47	=	7.36 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา		=	6.93 บาท/ตร.ม.	[2](ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	14.29 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน		=	14.29 บาท/ตร.ม.	[3] = [4]

2. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....5...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา ...5...ซม.


ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		=	103.24 ตัน	[1]
พื้นที่รวม 860.00 ตร.ม.			0.05 เมตร	8.33 ตร.ม./ตัน (ตารางตัวแปร)
ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ที่ใช้คำนวณ		=	10,000.00 ตัน [2] (กรณี < 10,000 ตัน คิด 10,000 ตัน)	
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันม. (ไม่เกิน 300 กม.)		=	16.19 บาท/ตัน	[3]=(ค่าขนส่งx80)/[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 /.....		=	25.00 บาท/ตัน	[4]=250,000/[2]
ค่ายาง AC		=	24,746.67 บาท/ตัน	[5]
ค่าขนส่งยาง AC ระยะทาง 520 กิโลเมตร		=	800.80 บาท/ตัน	[6]
ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 5.20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณวัสดุรวม		=	1328.47 บาท/ตัน	[7]=([5]+[6])x(5.2/100)
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ ...264.93.....		=	317.73 บาท/ตัน AC	[8] (ราคาต้นทุนหินผสม)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลต์คอนกรีต		=	372.43 บาท/ตัน AC	[9](ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง..40...L/4.....กม. (คิด 10 กม.)		=	16.71 บาท/ตัน AC	[10](ตารางค่าขนส่ง)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา.....5...ซม.		=	11.63 บาท/ตร.ม.	[11](ตารางค่าดำเนินการ)
11.63 X 1 X 8.33		=	96.88 บาท/ตัน AC	[12]=[11]xตัวแปรxตร.ม./ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,143.85 บาท/ตัน	[13]=[7]+[8]+[9]+[10]+[12]
ค่างานต้นทุน		=	257.36 บาท/ตร.ม.	[14]=[13]





องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.


นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สถานที่ อำเภอกุหลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย	 นายเกรียง ภู่อีก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	สำรวจ	เห็นชอบ  นางสาวศิริณี ไผ่เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แสดงแบบ ปักแบบ	 ดร.สุศักดิ์ ราช ๒๐.๕๖๗	เขียนแบบ	อนุมัติ  นางสาวศิริณี ไผ่เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แผ่นที่ 1/4	 นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร	อนุมัติ  นางสาวศิริณี ไผ่เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
		ตรวจสอบ	อนุมัติ  นางสาวศิริณี ไผ่เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

รายการประกอบแบบ

วัตถุประสงค์



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอมีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามโครงการที่ระบุในโครงการ ให้ออกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ก่อนลงงานผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นหลัก
3. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนเอกสารแนบท้ายและสัญญาจ้างทุกประการ
4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคา โดยยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
5. ในขณะที่ก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญารายการก่อสร้างและสถานที่ขัดแย้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลักวิชาช่างเป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายเตือน, เครื่องกั้นและอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ระหว่างการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและไม่รบกวนต่อกระบวนการก่อสร้าง
7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างต่อบุคคลและสิ่งแวดลอมอันที่สูงันได้เกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลและเครื่องจักรบริหารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
8. สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ไปให้พ้นจากสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
9. ผู้รับจ้างต้องทำป้ายโครงการแสดงรายละเอียดงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดตามสัญญางบประมาณก่อสร้าง รายชื่อกรรมการและผู้ควบคุมงานเป็นป้ายเหล็ก ติดตั้ง ณ ที่บริเวณก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย ข้อความทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดให้

นาย ประทีป ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	 นาย ประทีป ประทุมทอง	เขียนแบบ	เห็นชอบ  นางสาวปริณี โปเนื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	 พร สุศักดิ์ รัตน์ สบ. ๕๖๕	สำรวจ	อนุมัติ  นางสาวปริณี โปเนื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แผ่นที่ 2/4	 นาย ประทีป ประทุมทอง	ตรวจลง	

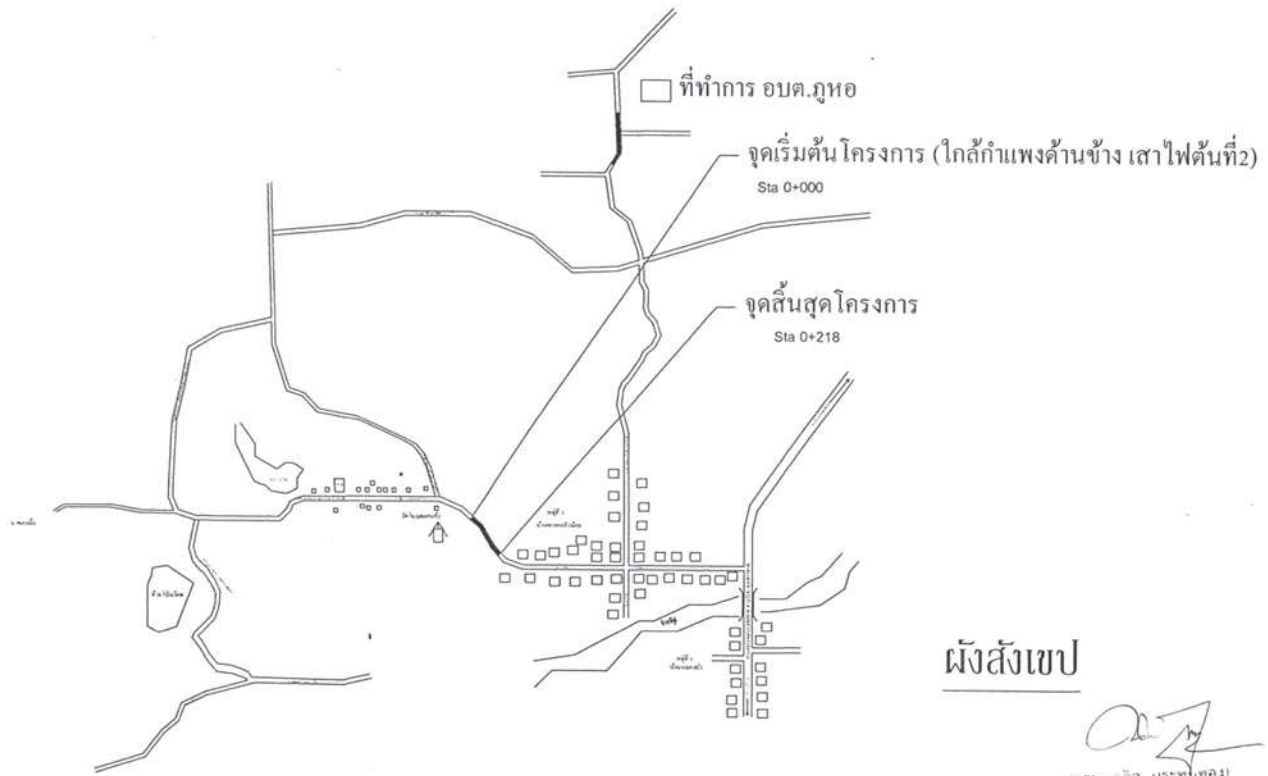

ผังสังเขป


(Signature)
นาย ภูกิจ ประทุมทอง
ผู้ค ำบ ำการ กอ งข ำง

รายละเอียด

1. งานปรับปรุงผิวทางเดิม ซ่อมแซมผิวทางเดิมลงแอสฟัลติกคอนกรีต หรือมบดอัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม.
2. งานแตกโคตผิวทาง (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.
3. งานผิวทาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ปรับปรุงถนนด้านข้างอาคารแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อําเภอภูห่อ จังหวัดเลย	<i>(Signature)</i> นายเกรียง ภูชัย นายบัณฑิต สายพันธ์ นายช่างโรชากรโต	เขียนแบบ สำรวจ	เห็นชอบ <i>(Signature)</i> นายศุภวัฒน์ โพธิ์เมือง นายก อบจ.บริหารส่วนตำบลภูหอ
แสดงแบบ ผังสังเขป	<i>(Signature)</i> ดร.สุศักดิ์ ราชย์ คย. 4767	วิศวกร	อนุมัติ <i>(Signature)</i> นายศุภวัฒน์ โพธิ์เมือง นายก อบจ.บริหารส่วนตำบลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.บริหารส่วนตำบลภูหอ
แผ่นที่ 3/4	<i>(Signature)</i> นายภูกิจ ประทุมทอง นายก อบจ.ภูหอ	ตรวจสอบ	

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

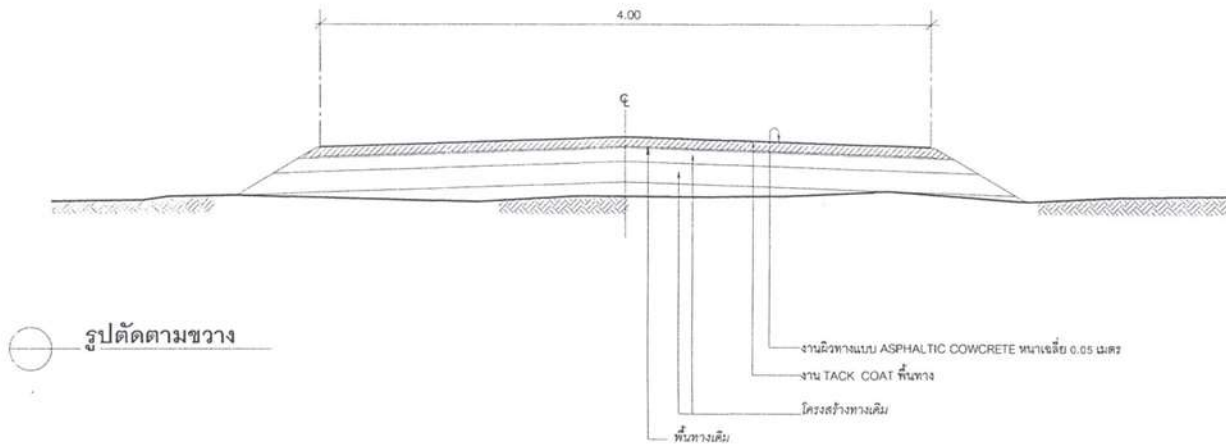

รายละเอียด

1. งานปรับปรุงผิวทางเดิม ซ่อมแซมผิวทางเดิมลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดอัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม.
2. งานแตกได้ค้ ผิวทาง (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.
3. งานผิวทาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.


นายภูภูมิ ธรรมะทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	 นายภูภูมิ ธรรมะทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	เขียนแบบ นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	เห็นชอบ  นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แสดงแบบ รูปตัดตามขวาง	 อรุณศักดิ์ ราชย์ ส.บ. 6767	วิศวกร นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	อนุมัติ  นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
แผ่นที่ 4/6	 นายภูภูมิ ธรรมะทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	นางสาววิมล ใจเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

