



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ พิเศษ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาเหล่าใหญ่) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาเหล่าใหญ่) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน ปริมาณงานวางท่อพีวีซี ขนาด ๑4 นิ้ว ยาวรวม 304 เมตร ราคา งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๘๐,๑๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาเหล่าใหญ่) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีมติเป็นเอกฉันท์ เป็นเงิน ๑๘๐,๑๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกัน มีมติประชุมดังนี้

๑. เห็นควรเสนอผู้บริหาร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๘๐,๑๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน นับจากการลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมใส)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

- นิตยาจิราภรณ์ นาคะ

(นางสาวสุวิภา สุนทรวิรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายบุญ บุญตนะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ


บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาเหล่าใหญ่)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อพีวีซีขนาด Ø4 นิ้ว ความยาวรวม 460 เมตร
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	20 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	วางท่อสายนาเหล่าใหญ่ ยาว 460 เมตร								
1.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	115.00	ม.	717.00	82,455.00			82,455.00	
1.2	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	-	อัน	397.00	-			-	
1.3	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	อัน	202.00	202.00			202.00	
1.4	งานขุดดินวางท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ลึก 0.80 ม.	220.00	ลบ.ม.			99.00		21,780.00	
2	งานติดตั้งจุดเชื่อมต่อ								
2.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	2.00	ม.	179.25	358.50			358.50	
	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ชุด	720.00	1,440.00			1,440.00	
2.3	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ชุด	397.00	397.00			397.00	
2.4	ข้อต่อทนแรงสั่นสะเทือน พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	1.00	ชุด	150.00	150.00			150.00	
2.5	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	202.00	404.00			404.00	
3	งานติดตั้งจุดเปิด-ปิดประตุน้ำ	6.00	จุด						
3.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	8.00	ม.	179.25	1,434.00			1,434.00	
3.2	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 90 องศา Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	5.00	ชุด	397.00	1,985.00			1,985.00	
3.3	หัวครอบ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	6.00	อัน	120.00	720.00			720.00	
3.4	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	อัน	202.00	202.00			202.00	
3.5	ค่าแรงงาน ข้อ 1.1 - ข้อ 3.4	1.00				25,106.04	25,106.04	25,106.04	
	รวม (156,110.10) คิดจากราคาวัสดุ 30 %								
3.6	งานลาดคอนกรีตจุดเปิด-ปิดน้ำ (0.60 x 0.60 x 0.08 ม.)	6.00	จุด						
	คอนกรีตผสมเสร็จจุดบ่ม 120 กก./ลบ.ม.	0.17	ลบ.ม.	2,672.00	454.24	306	52.02	506.26	
	ไม้ยาประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	7.00	กระป๋อง	523.00	3,661.00			3,661.00	
3.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ คค. 6 มม.	1.20	ม.	6.92	8.30			8.30	
	สำหรับติดตั้งเปิด-ปิดน้ำ								
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						140,809.10	บาท
		ค่า factor f = 1.3375						47,523.07	บาท
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						188,332.18	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						188,300	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)		หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน							


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายอภิรักษ์ ประทุมทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางภาสินี ธรรมโต
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางสาววาสนา วงษ์โยธา
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



แสดงแผนผังโดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)
 โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยวางท่อ PVC ขนาด ϕ 4 นิ้ว

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 สายนาห่อใหญ่ โดยวางท่อ PVC ϕ 4 นิ้ว ยาวรวม 460 เมตร คิดตั้งจุด 0+0 - บิด จำนวน 6 จุด



สำเนาถูกต้อง

(Signature)
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลอุทุมพร
 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแสดง

แสดงแผนผังแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้เขียน

(Signature)
 นายเอกชัย สุขคำ
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(Signature)
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 นายก อบจ.ศรีสะเกษ

วิศวกรออกแบบ

ตรวจสอบ

(Signature)
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 นายก อบจ.ศรีสะเกษ

เห็นชอบ


(Signature)
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง
 นายก อบจ.ศรีสะเกษ

อนุมัติ

(Signature)
 นายสมบุญ บุตรบัวบาน
 นายก อบจ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

แสดงขยายจุดต่อเชื่อม + ขยายประตุน้ำ

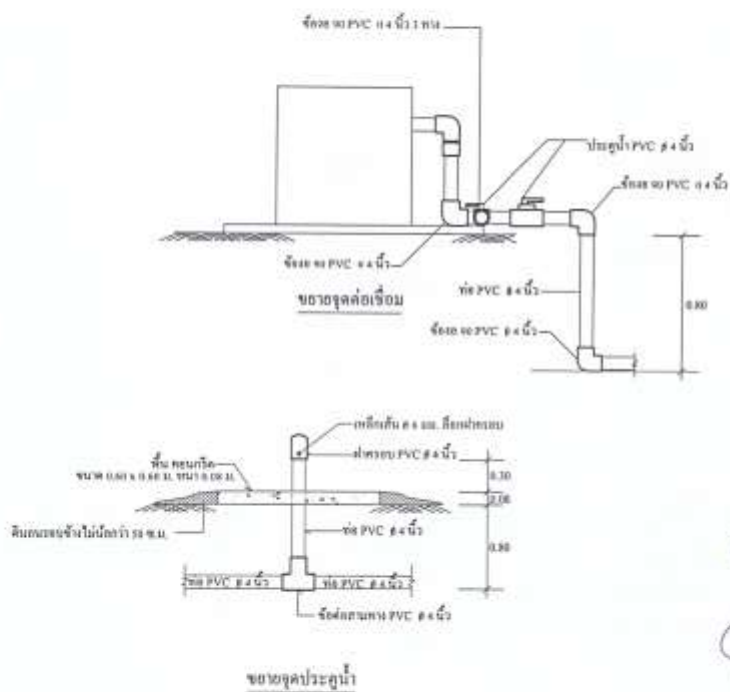

สำเนาถูกต้อง
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6, 7, 11 ตำบลภูหลวง

ตำบลภูหลวง จังหวัดเลย

แบบแสดง

แสดงแผนผังแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้เขียน

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

โครงสร้างแบบ

ผู้ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ผู้เสนอ

นายสารวิวัฒน์ โนนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

ผู้อนุมัติ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

แบบลงชื่อ

