



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ

ที่ พิเศษ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาใหญ่,สายโรงสูบน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลลภูหอ อำเภอลัวหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลภูหอ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องเรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาใหญ่,สายโรงสูบน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลลภูหอ อำเภอลัวหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน ปริมาณงานวางท่อพีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาวรวม 1,226 เมตร ราคางบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๖๙,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาใหญ่,สายโรงสูบน้ำ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลลภูหอ อำเภอลัวหลวง จังหวัดเลย มีมติเป็นเอกฉันท์ เป็นเงิน ๔๖๙,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกัน มีมติประชุมดังนี้

๑. เห็นควรเสนอผู้บริหาร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๙,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับจากการลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมโส)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวมยุรี สุนทรารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.....
(นายบุญญ บุตตะนาม)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ชื่อโครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาใหญ่,สายโรงสูบน้ำ)
ปริมาณงาน	วางท่อพีวีซี ขนาด ๑4 นิ้ว ความยาวรวม 1,226 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2,ปร.4 แผ่นที่ 2/2	ประมาณราคา 20 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2(สายนาใหญ่)	272,724.68	1.3375	364,769.26	
2	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2 (สายโรงสูบน้ำ)	94,833.91	1.3375	126,840.35	
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			491,609.62	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง คิดเพียง			491,600.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรม ลงชื่อ  กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 นางสาววาสนา วงษ์โยธา
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
 นางสาววาสนา วงษ์โยธา
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ		โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายน้ำใหญ่สายในอุบลน้ำ)							
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย							
รายละเอียดโครงการ		วางท่อพีวีซีขนาด Ø4 นิ้ว ความยาวรวม 1,226 เมตร							
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่		20 เมษายน 2565							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หน่วย
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	สถานีใหญ่ ยาวประมาณ 870 เมตร								
1.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นอยู่กับภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	217.50	พม.	717.00	155,947.50			155,947.50	
1.2	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	ชิ้น	397.00	397.00			397.00	
1.3	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	3.00	ชิ้น	202.00	606.00			606.00	
1.4	งานอุดปลีทางท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว สีก 0.80 ม.	522.00	ลบ.ม.			99.00		51,678.00	
2	งานติดตั้งจุดเชื่อม								
2.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นอยู่กับภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	2.00	ม.	179.25	358.50			358.50	
2.2	ประตูปิด พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.00	ชุด	720.00	1,440.00			1,440.00	
2.3	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	ชุด	397.00	397.00			397.00	
2.4	ข้อต่อรวมกึ่งยวดอก พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	1.00	ชุด	150.00	150.00			150.00	
2.5	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.00	ชิ้น	202.00	404.00			404.00	
3	งานติดตั้งจุดเปิด-ปิดประตูปิดน้ำ	11.00	ชุด						
3.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นอยู่กับภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	13.00	ม.	179.25	2,330.25			2,330.25	
3.2	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	10.00	ชุด	397.00	3,970.00			3,970.00	
3.3	ปลีอุดบด พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	11.00	ชิ้น	120.00	1,320.00			1,320.00	
3.4	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	ชิ้น	202.00	202.00			202.00	
3.5	ค่าขุดฝังท่อ 1.1-1.5 ขึ้น 3.4	1.00				46,833.03	46,833.03	46,833.03	
	รวม (156,110.10) คิดจากค่าวัสดุ 30 %								
3.6	งานติดตั้งคอนกรีตเปิด-ปิดน้ำ (Ø 0.60 × 0.60 × 0.08 ม.)	11.00	ชุด						
	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปวงรีขนาด 120 ซม./พ.ช.ม.	0.31	ลบ.ม.	2,672.00	828.32	306	94.86	923.18	
3.7	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	11.00	กระป๋อง	523.00	5,753.00			5,753.00	
3.8	เชือกพันกันจนผิวเรียบ สก. 6 มม.	2.20	ม.	6.92	15.22			15.22	
	ค่าหกรับติดตั้งเปิด-ปิดน้ำ								
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						272,724.68	บาท
		ค่า factor f = 1.3375						92,044.58	บาท
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						364,769.26	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						364,769.3	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)		สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายก้องกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....กรรมการ
นายกานต์ ธรรมนัส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาววาสนา วนิชโยธา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (สายน้ำใหญ่,สายโหม่,สายโหม่)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อพีวีซี ขนาด Ø4 นิ้ว ความยาวรวม 1,226 เมตร
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	20 เมษายน 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	สายโหม่สายน้ำ ยาว 356 เมตร								
4.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	89.00	ท่อน	717.00	63,813.00			63,813.00	
4.2	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	-	ชิ้น	397.00	-			-	
4.3	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	4.00	ชิ้น	202.00	808.00			808.00	
5	งานติดตั้งจุดเชื่อม								
	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	2.00	ม.	179.25	358.50			358.50	
5.2	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.00	ชุด	720.00	1,440.00			1,440.00	
5.3	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	ชุด	397.00	397.00			397.00	
5.4	ข้อต่อตรงแบบผิวเรียบ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	1.00	ชุด	150.00	150.00			150.00	
5.5	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.00	ชิ้น	202.00	404.00			404.00	
6	งานติดตั้งจุดเปิด-ปิดประตุน้ำ	6.00	จุด						
6.1	ท่อพีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5 ชนิดปลายปากบาน	7.08	ม.	179.25	1,269.09			1,269.09	
6.2	ข้อต่อสามทาง 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	5.00	ชุด	397.00	1,985.00			1,985.00	
6.3	ผ้าครอบ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	5.00	แผ่น	120.00	600.00			600.00	
6.4	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี Ø 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.00	ชิ้น	202.00	202.00			202.00	
6.5	ค่าแรงงาน ข้อ 4.1- ข้อ 6.4	1.00				20,015.65	20,015.65	20,015.65	
	รวม (66718.84) คิดจากค่าวัสดุ 30 %								
6.6	งานลาดคอนกรีตจุดเปิด-ปิดน้ำ (0.60 x 0.60 x 0.08m.)	6.00	จุด						
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 20 กก./ตร.ม.	0.17	ลบ.ม.	2,676.00	449.57	306	51,408	500.98	
6.7	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	5.00	กระป๋อง	523.00	2,615.00			2,615.00	
6.8	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. สำหรับยึดค้ำยันเปิดปิดน้ำ	39.84	ม.	6.92	275.69			275.69	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						94,833.91	บาท
		ค่า factor f = 1.3375						32,006.44	บาท
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						126,840.35	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						126,840.35	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายกฤตกิจ ปาณทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....กรรมการ
นางกานติ ธรรมใส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาววาสนา วงษ์โสภา



แสดงแผนผังโดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยวางท่อ PVC ขนาด ϕ 4 นิ้ว
หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลอุทตม์ อำเภอดงหลวง จังหวัดเดช
สายนาใหญ่ โดยวางท่อ PVC ϕ 4 นิ้ว ยาวรวม 870 เมตร ติดตั้งจุดเปิด - ปิด จำนวน 11 จุด

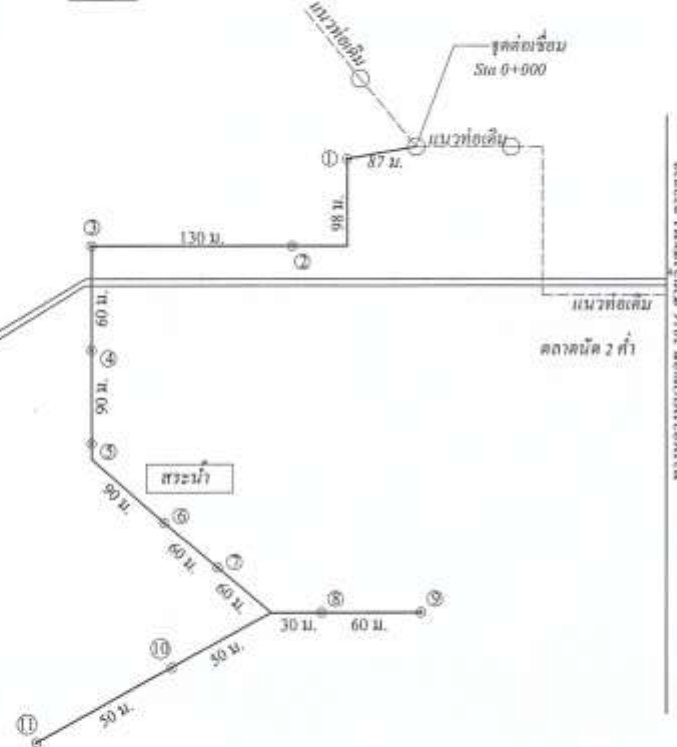

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลอุทตม์
อำเภอดงหลวง จังหวัดเดช

แบบแสดง

แสดงแผนแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

เขียน

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำรวจ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

วิศวกรออกแบบ

ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์


เห็นชอบ

นายสารกิจ บัณฑิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

อนุมัติ


นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

แบบเลขที่



แสดงแผนผังโดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)
โครงการขยายขนาดท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการวางท่อ PVC ขนาด ๑๔ นิ้ว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลอุทตุม อำเภออุทตุม จังหวัดเดช
สายโรงสูบน้ำ: โดยวางท่อ PVC ๑๔ นิ้ว ยาวรวม 356 เมตร คิดตั้งจุด เปิด - ปิด จำนวน 6 จุด

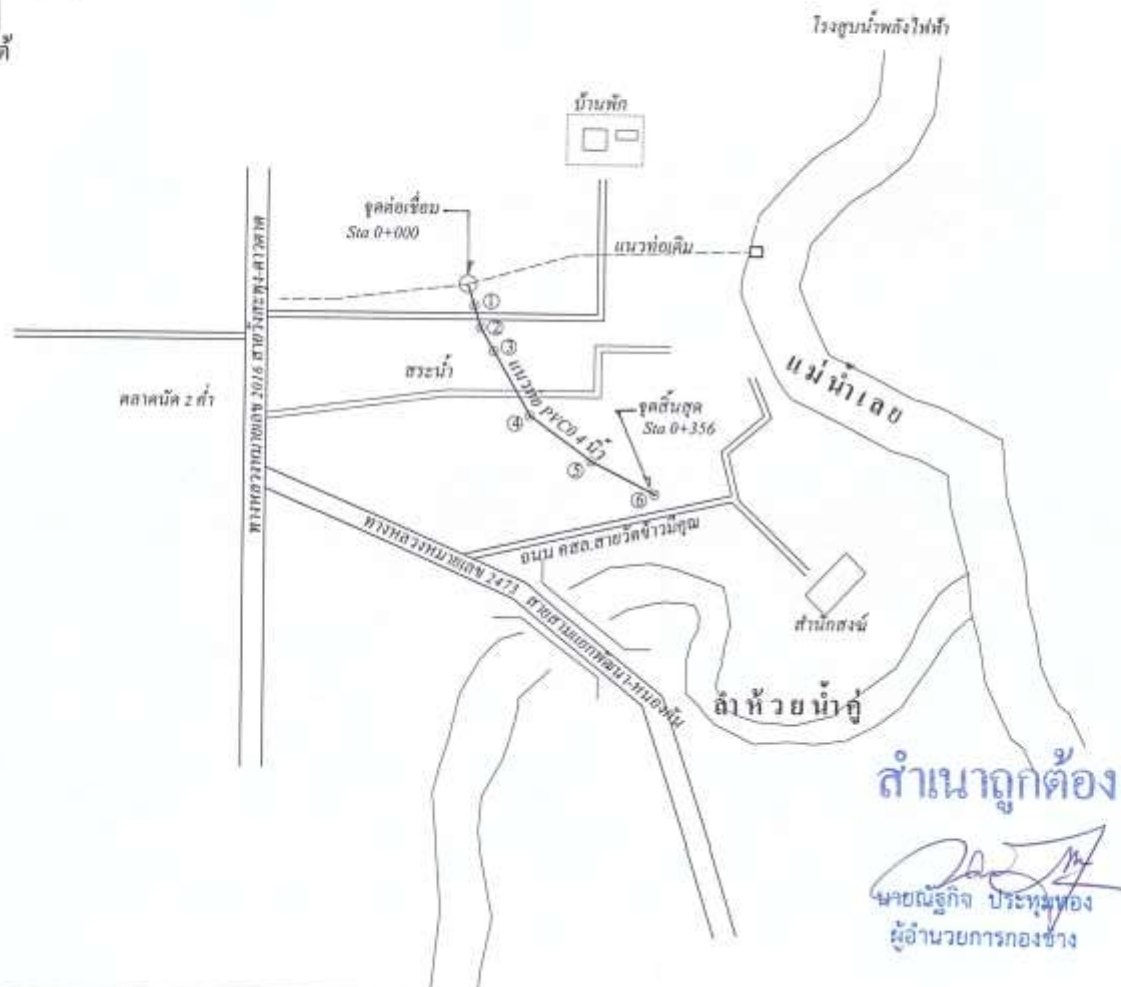

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทตุม

สถานที่เกิดเหตุ
บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุทตุม
อำเภออุทตุม จังหวัดเดช

แบบแสดง

แสดงแผนแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ

ขยายขนาดท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

ผู้เขียน

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำรวจ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตุม

ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตุม

เป็นชุด

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตุม


อนุมัติ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตุม

แบบเลขที่



แสดงแผนผังโดยสังเขป (แนววางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร)
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยวางท่อ PVC ขนาด ϕ 4 นิ้ว
หมู่ที่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา ตำบลอุทตม์ อำเภออุบลราช จังหวัดเดช
สาขนาใหญ่ โดยวางท่อ PVC ϕ 4 นิ้ว ยาวรวม 870 เมตร ติดตั้งจุด เปิด - ปิด จำนวน 11 จุด

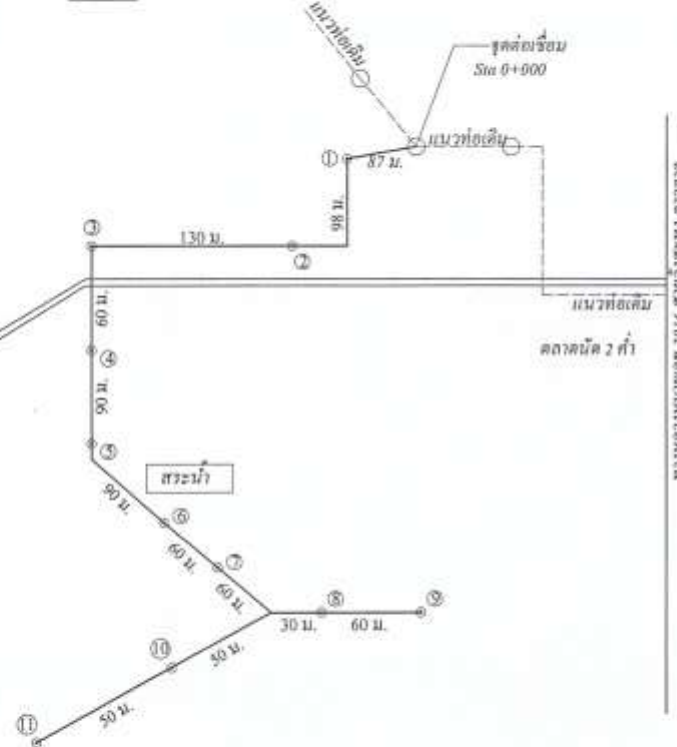

สำเนาถูกต้อง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลอุทตม์
อำเภออุบลราช จังหวัดเดช

แบบแสดง

แสดงแผนผังแนววางท่อส่งน้ำ

โครงการ

ขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

เขียน

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำรวจ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

วิศวกรออกแบบ

ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

เห็นชอบ

นายสารกิจ บัณฑิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

อนุมัติ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทตม์

แบบเลขที่