



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลูทอ

ที่ พิเศษ วันที่ 19/ ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายนาขอนแก่น-แยก (บ้านหนองบัวน้อย-บ้านน้ำคือใหญ่) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลูทอ อำเภอลำดวน จังหวัดเลย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูทอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลูทอ ที่ ๙๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ 19/ ธันวาคม 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายนาขอนแก่น-แยก (บ้านหนองบัวน้อย-บ้านน้ำคือใหญ่) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลูทอ อำเภอลำดวน จังหวัดเลย ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายนาขอนแก่น-แยก(บ้านหนองบัวน้อย-บ้านน้ำคือใหญ่) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลลูทอ อำเภอลำดวน จังหวัดเลย เป็นเงิน ๒๕๓,๓๐๐.-บาท (-สองแสนสิหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาสินี ธรรมใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรรณพล จันทร์)

พิจารณาแล้ว อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายบุญ บุคตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูทอ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนที่ขั้วการเกษตรโดยทางหินคลุก สายนาหนองนึ่ง-แยก(บ้านหนองบัวน้อย-บ้านน้ำต้อใหญ่)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ.หนองบัวน้อย ต.ภูซอก อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานกรบรับแคงหินทางดี:	7,000.00	ตร.ม.	-	-	1.79	12,530.00	12,530.00	
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	460.00	ลบ.ม	50.00	23,000.00	10.00	4,600.00	27,600.00	
3	งานลงหินคลุก	350.00	ลบ.ม	321.41	112,493.50		-	112,493.50	
4	งานกรบหินคลุก - กรบบดอัดเกลี่ยเรียบ	5,600.00	ตร.ม.	-	-	3.83	21,448.00	21,448.00	
5	งานวางท่อ ขนาด Ø 0.40 ม.	8.00	ฟุต	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						178,871.50	
		ค่า factor f = 1.3607						64,518.95	
		รวมทั้งหมด						243,390.45	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด						243,300.00	
<i>คิดเป็นงบประมาณ (ตัวอักษร)</i>		สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน							

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........กรรมการ
นางภาศินี สรรพโส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..........กรรมการ
นายวรรณพล ชันดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ทิศเหนือ

แผนที่ยืนแสดงปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยองค์การชลประทานของจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองบัวน้อย—บ้านน้ำพองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ

1. ลงหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 1,400 ม. ขนาดเฉลี่ย 0.05 ม.
2. เกรบปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,400 ม.

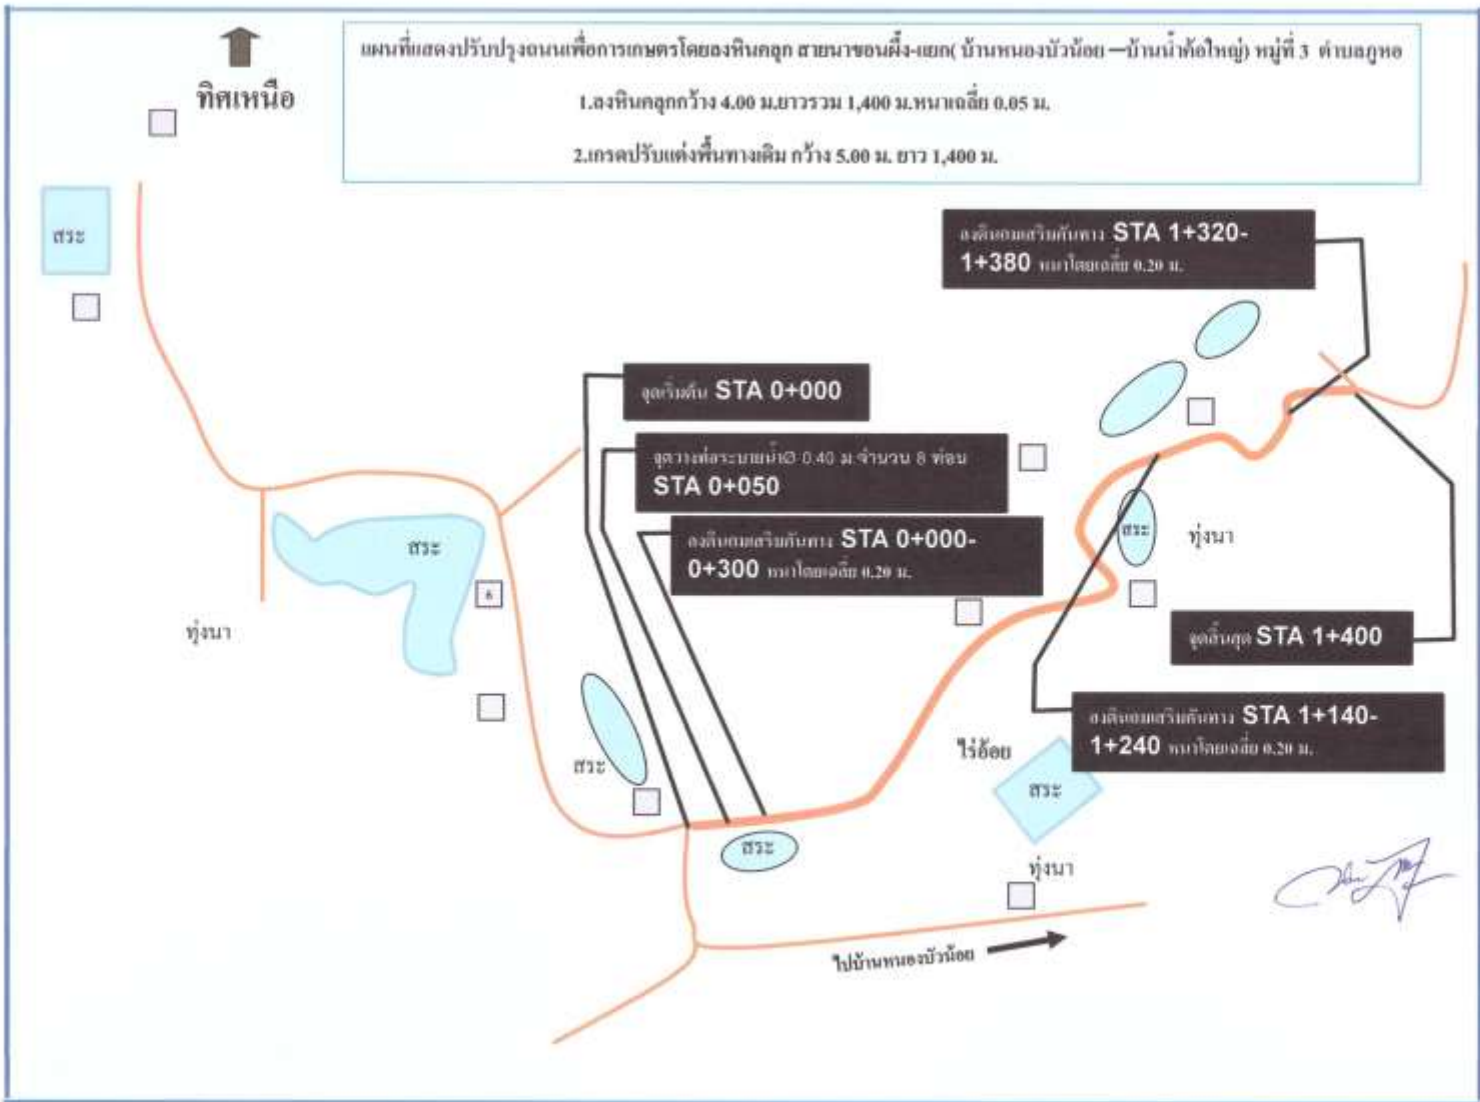

(Handwritten signature)

