



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย / ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ ผู้กำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๓๒๑,๘๔๙.๙๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นำราคากลาง จำนวนเงิน ๓๒๑,๘๔๙.๙๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาลีอาจ)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิดา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ				
โครงการ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย				
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด				
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	10 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	246,175.54	1.3074	321,849.90	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			321,849.90	
	สรุป คิดราคาค่าก่อสร้าง คิดเพียง			321,849.90	
ตัวอักษร สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุภาพร ปลัดชู) (นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุนันทา สาลืออาจ)

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

รายละเอียดโครงการ

ช่วงที่ 1 วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 205 เมตร

บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 13 แห่ง

ช่วงที่ 2 วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร

บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 3 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

10 พฤษภาคม 2556

ตามแบบ

แบบ อบต.ภูหอ กำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานเดินท่อวางท่อ คสล. พร้อมถมดิน	153.00	ลบ.ม.		-	142.00	21,726.00	21,726.00	
2	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	239.00	ท่อน	500.00	119,500.00	140.00	33,460.00	152,960.00	
3	งานคอนกรีต 1:3:5	6.00	ลบ.ม.			327.00	1,962.00	1,962.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	36.48	ถุง	135.51	4,943.40			4,943.40	
	- หินกรวด	2.58	ลบ.ม.	794.39	2,049.53			2,049.53	
	- หิน 1/2" - 3/4"	5.94	ลบ.ม.	364.49	2,165.07			2,165.07	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.			327.00	1,962.00	1,962.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	40.32	ถุง	135.30	5,455.30			5,455.30	
	- หินกรวด	3.60	ลบ.ม.	794.39	2,859.80			2,859.80	
	- หิน 1/2" - 3/4"	6.54	ลบ.ม.	364.49	2,383.76			2,383.76	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.289	ตัน	27,878.51	8,068.60	4,400.00	1,273.45	9,342.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.24	กก.	42.99	311.05		-	311.05	
6	งานไม้แบบ	42.00	ตร.ม.		-	139.00	5,838.00	5,838.00	
	- ไม้อัด หน้า 10 มม.	8.00	แผ่น	415.00	3,320.00		-	3,320.00	
7	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 มม.	5.00	ท่อน	439.25	2,196.25	145.00	725.00	2,921.25	
8	เหล็กแบนตัด ขนาด 1 1/2" หน้า 6 มม.	45.00	ท่อน	417.00	18,765.00	107.00	4,815.00	23,580.00	
9	งานทาสีกันสนิม	34.00	ตรม.	35.48	1,206.32	35.00	1,190.00	2,396.32	
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						246,175.54	บาท
		ค่า factor f = 1.3074						75,674.36	
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						321,849.90	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						321,849.90	บาท
		สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาริชาจ)

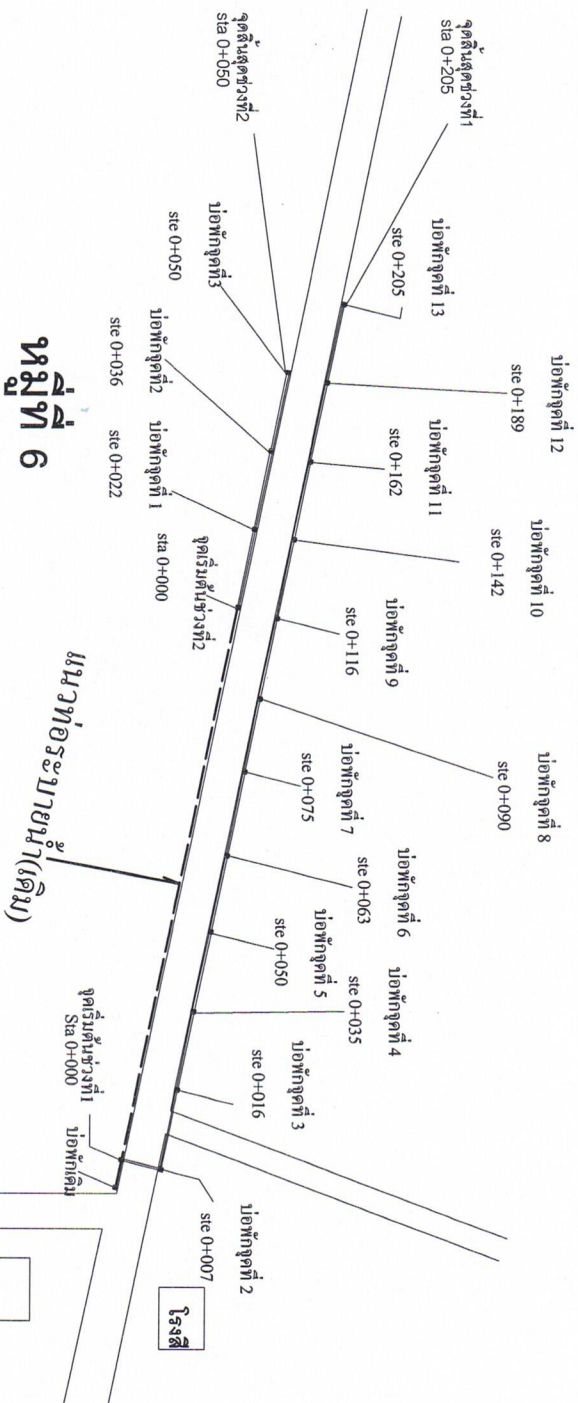

บ้านหนองเขียว

หมู่ที่ 6

บ้านหนองเขียว



ทางไป บ.หนองบัว

ถนนทางหลวงหมายเลข 2016 สายวังสะพุง-ตาบด

บ้านด้า

หมายเหตุ -ความลึกสามารถเปลี่ยนแปลงให้ลึกกว่าหรือน้อยกว่าในแบบได้เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จุดบ่อพักน้ำเสียสามารถปรับเปลี่ยนจุดได้ตามพื้นที่เหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน ม.6

ผู้เขียน/สำรวจ

นายบัณฑิต สายพันธ์
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ให้หมาย

นางสาวรัชชณี โพธิ์เมือง
ปลัด อบต. ภูหอ

ผู้อนุมัติ

นายสมบุญ บุตรตะนาม

รูปขยาย

โครงการ

ก่อสร้างท่าเรือระบายน้ำเสีย
ภายในหมู่บ้าน น. 6

ผู้เขียน/ผู้สำรวจ

(นายวิชาญ สอนจันทร์
นายรุ่งโรจน์)

ผู้ตรวจ




(นายสุวิทย์ ไชยเมือง
นายสุวิทย์ ประทุมทอง
นายสุวิทย์ ประทุมทอง
นายสุวิทย์ ประทุมทอง)

ผู้ทำแบบ


(นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์)

ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์
นายวิชาญ สอนจันทร์)

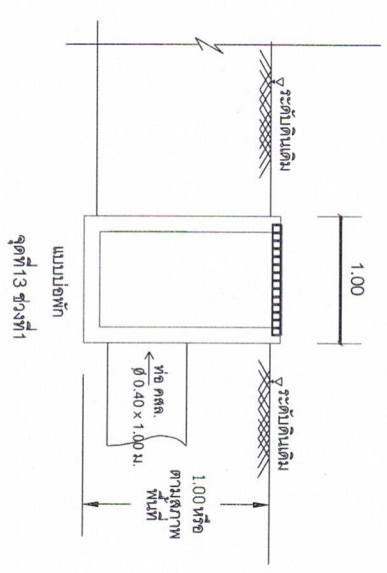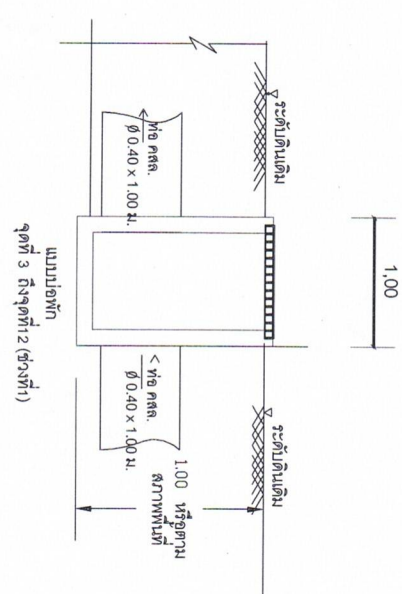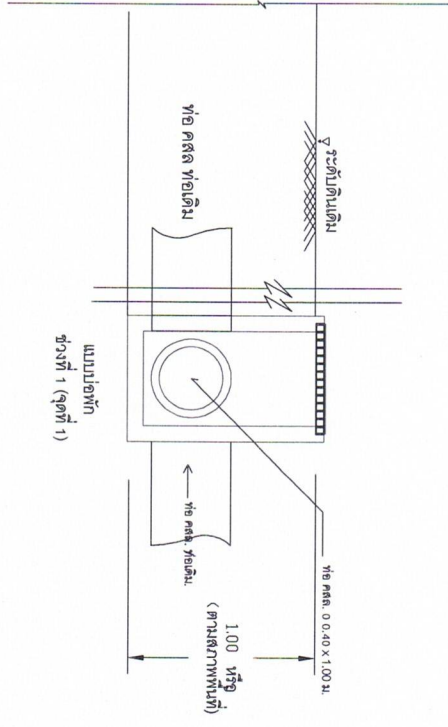

รูปแบบแนววางท่อ (ช่วงที่ 1)

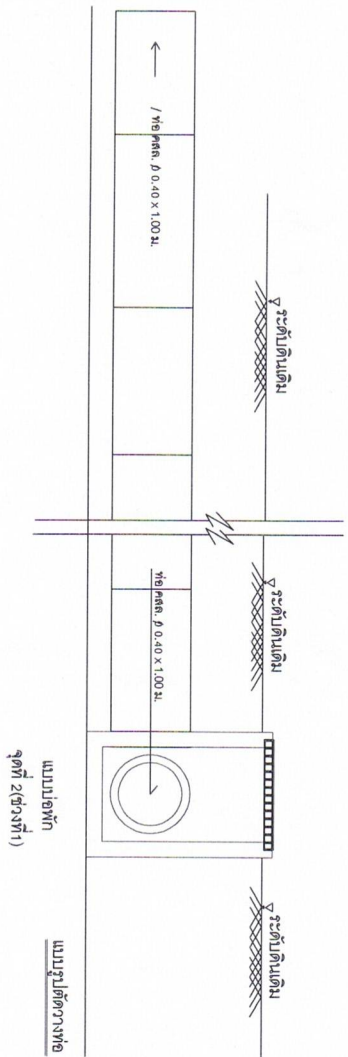

รูปถ่าย

โครงการ

ก่อสร้างน้หอระบายน้เสีย
ภายในหมู่บ้าน น. 6

ผู้เสนอ/ผู้สำรวจ

(.....)
นายอัมรินทร์ สายพันธ์
นางรุ่ง ใจธรา

ผู้ตรวจ



(.....)
นายสุกิจ ประทุมทอง
ผอ.กองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(.....)
น.ส.รัชต์ ใจเมือง
ปลัด อบต.สุทโธ

ผู้อนุมัติ

(.....)
นายบุญ ภูตะแบบ
นายก อบต.สุทโธ

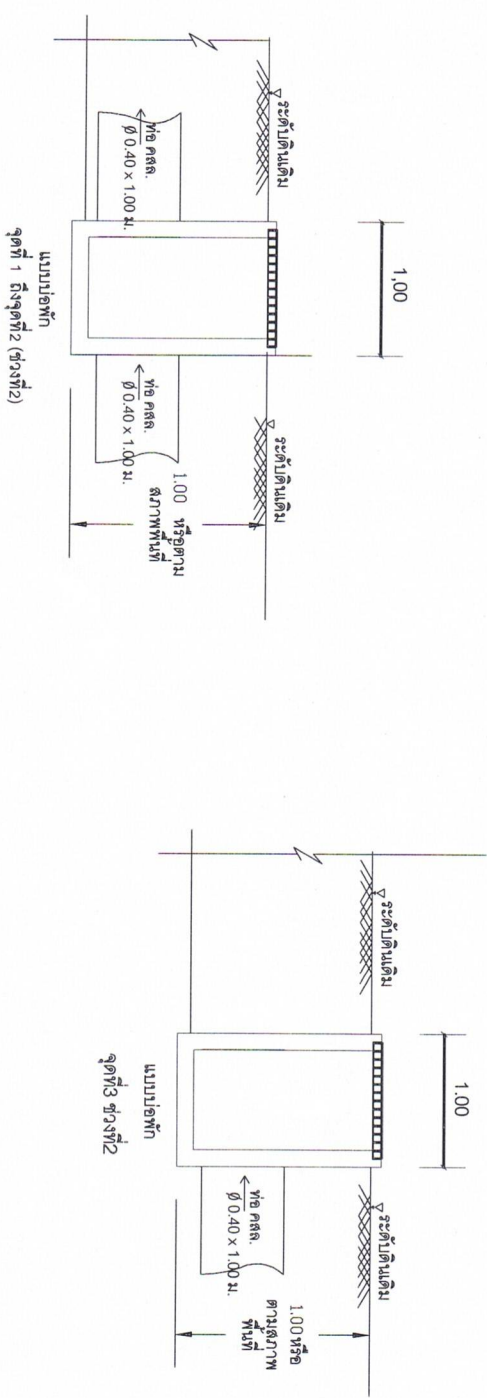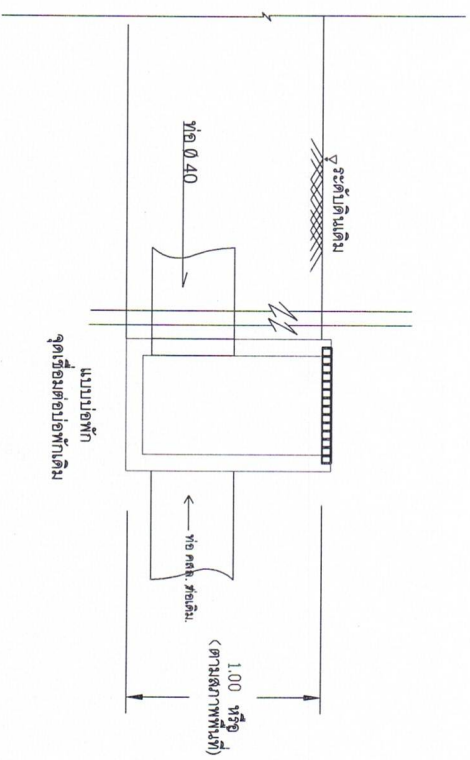

รูปแบบแนววางท่อ (ช่วงที่ 2)

รูปถ่าย

โครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำดิบ
ภายในหมู่บ้าน ม. 6

ผู้เขียน/ผู้สำรวจ

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
นายรัง ใจธา

ผู้ตรวจ


นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
นายรัง ใจธา

ผู้ทำเรื่อง

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
นายรัง ใจธา

ผู้อนุมัติ

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์
นายรัง ใจธา

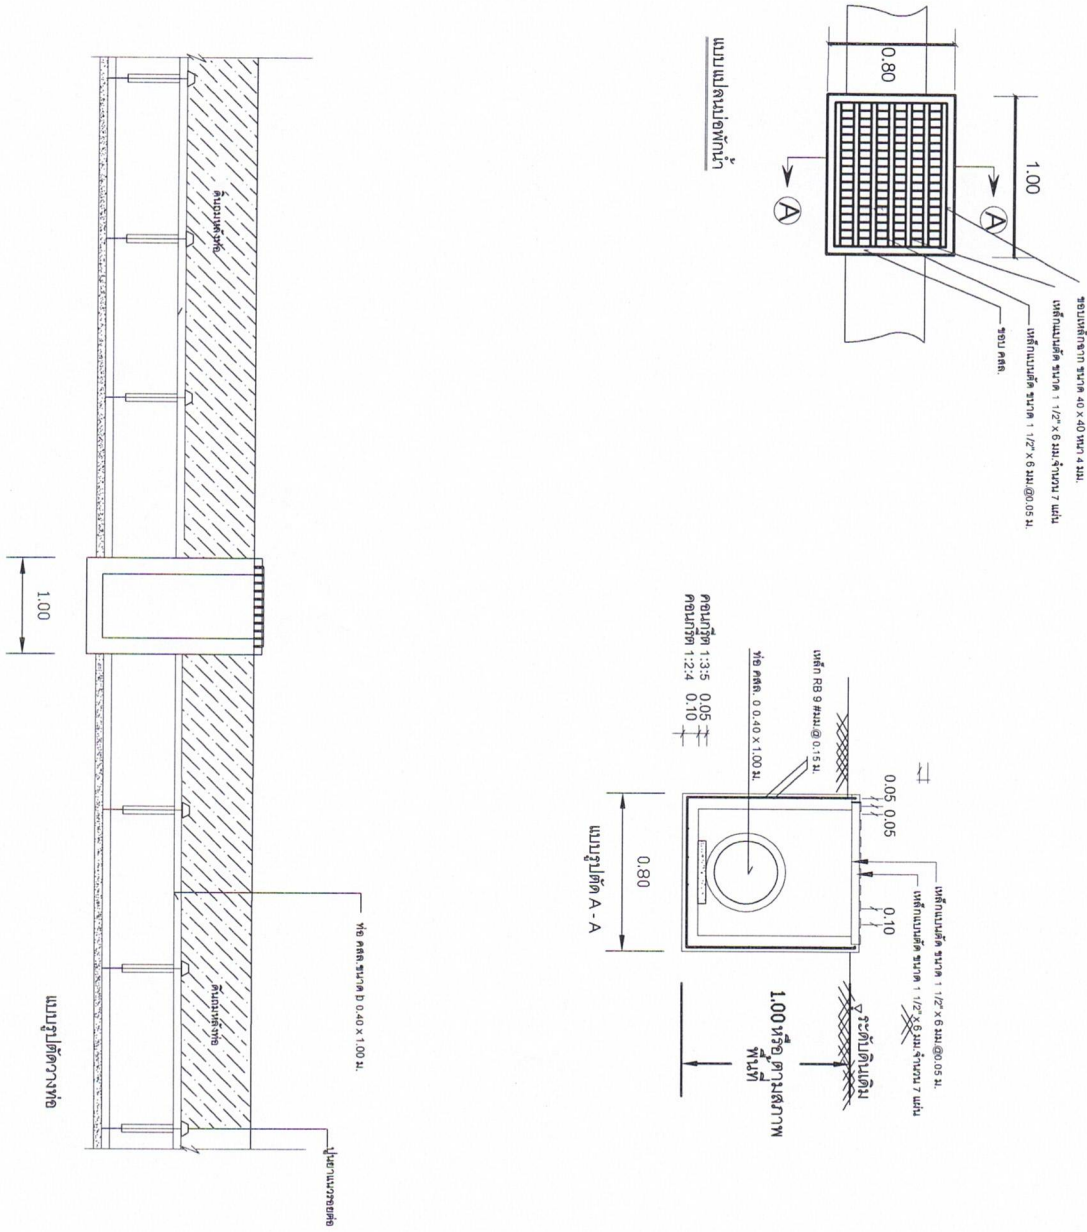

แบบรูปตัดขวางท่อ