



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ / ๓๓๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการทบทวนกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๐๓,๔๑๑.๔๙ บาท (-หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๐๓,๔๑๑.๔๙ บาท (-หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาลีอาจ)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ				
โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย				
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด				
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	5 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	78,994.34	1.3091	103,411.49	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,411.49	
	สรุป คิิตราคารากลางค่าก่อสร้าง			103,411.49	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาสิทธิ์)

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

รายละเอียดโครงการ

วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 7 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

5 กันยายน 2566

ตามแบบ

แบบ อบต.ภูหอ กำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน			
1	งานดินขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมคืน	42.00	ลบ.ม.		-	142.00	5,964.00	5,964.00		
2	งานรื้อ ถนน คสล.(เดิม)	2.40	ตร.ม.		-	97.00	232.80	232.80		
3	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	63.00	ท่อน	500.00	31,500.00	140.00	8,820.00	40,320.00		
4	งานคอนกรีต 1:3:5	1.57	ลบ.ม.			327.00	513.39	513.39		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9.55	ถุง	135.51	1,293.52			1,293.52		
	- ทรายหยาบ	0.68	ลบ.ม.	817.76	552.07			552.07		
	- หิน 1/2" - 3/4"	1.55	ลบ.ม.	364.49	566.53			566.53		
5	งานคอนกรีต 1:2:4	2.66	ลบ.ม.			327.00	869.82	869.82		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	17.88	ถุง	135.51	2,422.27			2,422.27		
	- ทรายหยาบ	1.60	ลบ.ม.	817.76	1,305.14			1,305.14		
	- หิน 1/2" - 3/4"	2.90	ลบ.ม.	364.49	1,056.80			1,056.80		
6	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.130	ตัน	26,476.64	3,435.08	4,400.00	570.86	4,005.94		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.24	กก.	42.06	136.42		-	136.42		
7	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.		-	139.00	2,502.00	2,502.00		
	- ไม้อัด หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	399.00	1,596.00		-	1,596.00		
8	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	4.00	ท่อน	439.25	1,757.00	145.00	580.00	2,337.00		
9	เหล็กแบนตัด ขนาด 1 1/2" หนา 6 มม.	23.00	ท่อน	417.00	9,591.00	107.00	2,461.00	12,052.00		
10	งานทาสีกันสนิม	18.00	ตรม	35.48	638.64	35.00	630.00	1,268.64		
สรุปงบประมาณ		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						78,994.34	บาท	
		ค่า factor f = 1.3091						24,417.15		
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						103,411.49	บาท	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						103,411.49	บาท	
		หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาลีอาจ)


โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนที่บริเวณที่ตั้งโครงการพอสังเขป


สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย




องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา			
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายเกรียง สุทธิคำ	เขียนแบบ	ทั้งหมด
แสดงแบบ	นายบัณฑิต สุธาพันธ์	ตรวจ	นางสาววิมลรัตน์ ไชเมือง ปลัด อบต.คูหา
แสดงแผนที่	นายสุวิทย์ ประทุมทอง	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.กองช่าง	อนุมัติ นายสมบุญ บุตรระดม นายก อบต.คูหา
จัดทำแบบ 1/3			

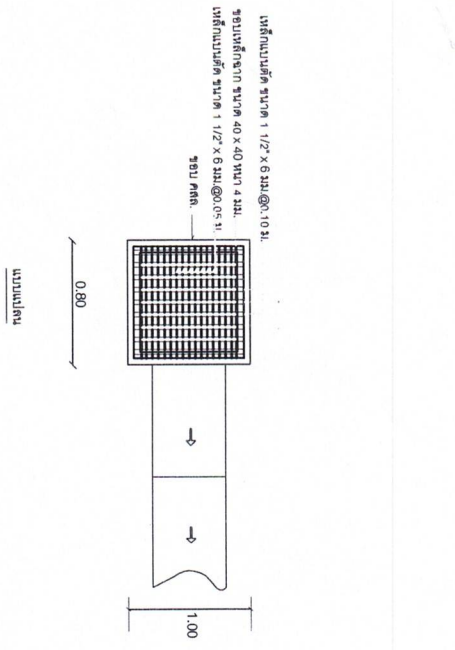

รูปตัดเปิดพื้นน้ำ
จุดที่ 1 - จุดที่ 7

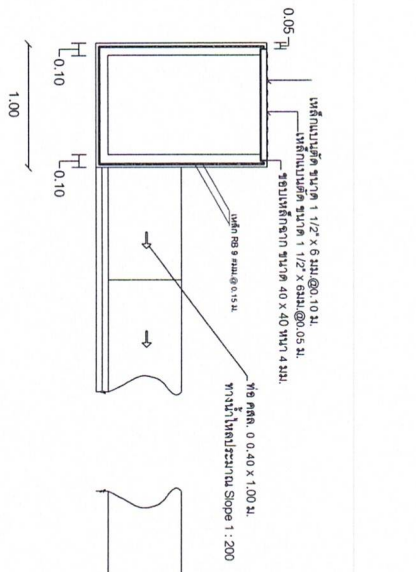

รูปตัดเปิดพื้นน้ำ
จุดที่ 7

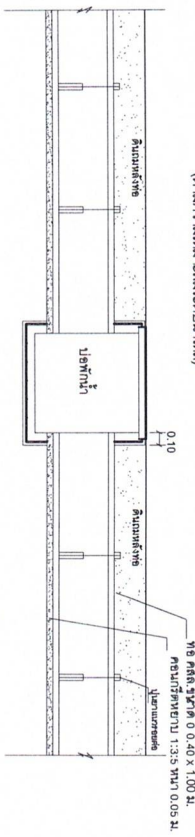

หมายเหตุ: ความลึกตามระดับแปลนเปิดให้ถือว่าในแบบให้ถือเป็นมาตรฐานกับเอกสารที่แนบมา

แบบแปลนเปิดพื้นน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา			
โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อ ทางในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอคูหาจาง จังหวัด	นายสมศักดิ์ สายพันธ์	นายสมศักดิ์ สายพันธ์	นางสมศรี นาคะเกษม
แสดงแบบ	แปลนรูปตัด	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.กองช่าง	อนุมัติ นางสมศรี นาคะเกษม นายก อบต.คูหา
แสดงแบบ	แปลนรูปตัด	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.กองช่าง	อนุมัติ นางสมศรี นาคะเกษม นายก อบต.คูหา
เลขที่แบบ 3/3			

เหนือ


ตก ออก

ใต้

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนผังโครงการพอสังเขป

สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดลพบุรี
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

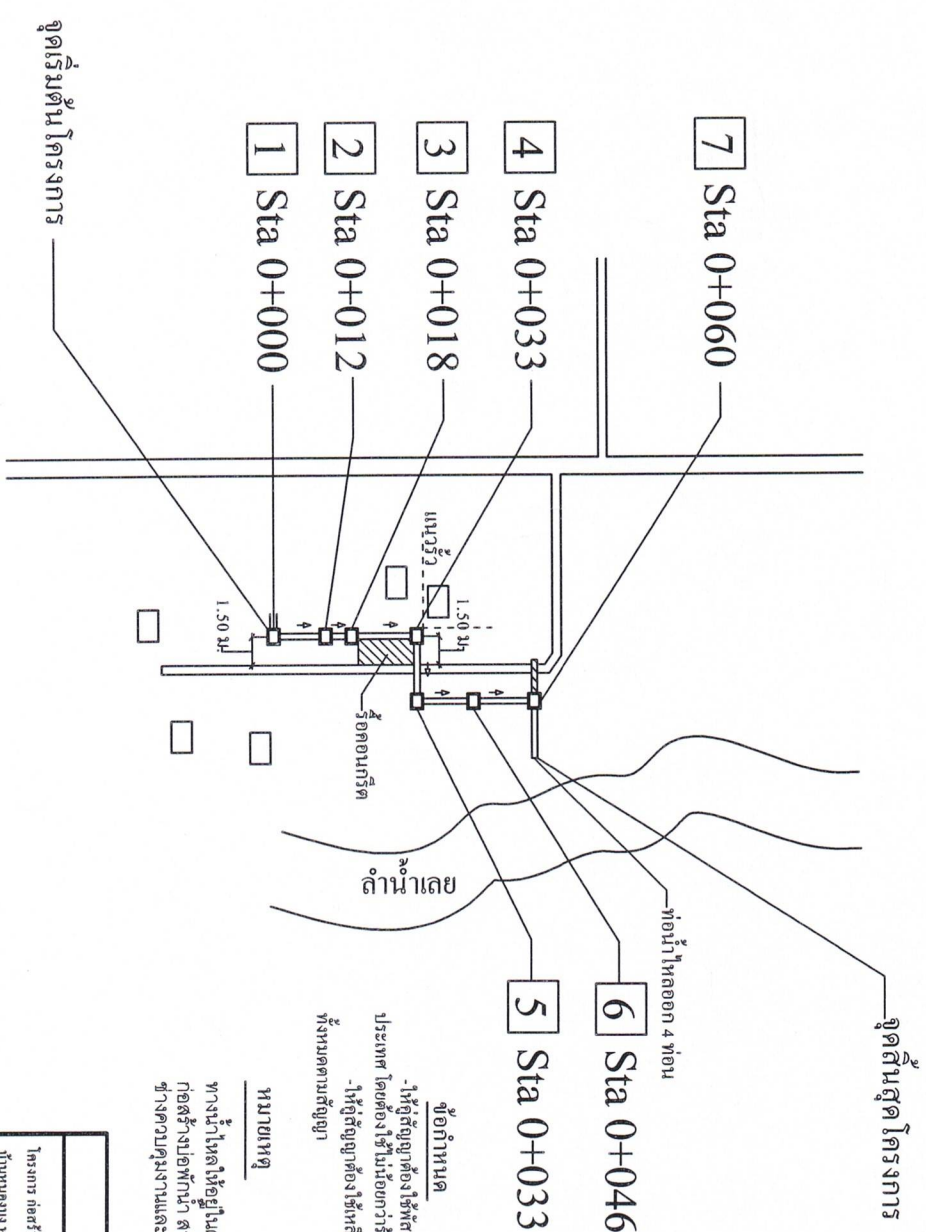

5 Sta 0+033

6 Sta 0+046

4 Sta 0+033

3 Sta 0+018

2 Sta 0+012

1 Sta 0+000

7 Sta 0+060

ข้อกำหนด
 - ให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุอื่นที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ
 ทางนี้ไม่ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของทางควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับ และจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำ สามารถเปลี่ยนจุดได้ต่างจากวงกลมแต่ให้อยู่ในดุลพินิจของทางควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา			
โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดลพบุรี	นายกิตติ สุธา	เขียนแบบ	เห็นชอบ
นางอภิญญา ประสงค์	นายกมลศักดิ์ สายพันธ์	ตรวจ	นางศุภาวีรัตน์ ไทเมือง ปลัด อบต.คูหา
นางอภิญญา ประสงค์	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.กองช่าง	อนุมัติ	นายก อบต.คูหา
เลขที่แบบ 2/3			