



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ / ๓๖๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการทบทวนกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๑๒,๖๖๔.๑๒ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นำราคากลาง จำนวนเงิน (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาเลื้อจ)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

12 8 ก.ย. 2566

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ				
โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย				
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด				
กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	25 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	86,062.28	1.3091	112,664.12	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงินโอน			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,664.12	
	สรุป คิิตราคารากลางค่าก่อสร้าง			112,664.12	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาสิทธิ์)

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

รายละเอียดโครงการ

วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 7 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

25 กันยายน 2566

ตามแบบ

แบบ อบต.ภูหอ กำหนด

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานดินขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมคืน	42.00	ลบ.ม.		-	142.00	5,964.00	5,964.00	
2	งานรื้อ ถนน คสล.(เดิม)	2.40	ตร.ม.		-	97.00	232.80	232.80	
3	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	63.00	ท่อน	500.00	31,500.00	140.00	8,820.00	40,320.00	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.			327.00	654.00	654.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	12.16	ถุง	135.51	1,647.80			1,647.80	
	- ทรายหยาบ	0.86	ลบ.ม.	817.76	703.27			703.27	
	- หิน 1/2" - 3/4"	1.98	ลบ.ม.	364.49	721.69			721.69	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	3.66	ลบ.ม.			327.00	1,196.82	1,196.82	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	24.60	ถุง	135.51	3,332.90			3,332.90	
	- ทรายหยาบ	2.20	ลบ.ม.	817.76	1,795.80			1,795.80	
	- หิน 1/2" - 3/4"	3.99	ลบ.ม.	364.49	1,454.10			1,454.10	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.130	ตัน	26,476.64	3,435.08	4,400.00	570.86	4,005.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.24	กก.	42.06	136.42		-	136.42	
7	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.		-	139.00	2,502.00	2,502.00	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	4.00	แผ่น	399.00	1,596.00		-	1,596.00	
8	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	4.00	ท่อน	439.25	1,757.00	145.00	580.00	2,337.00	
9	เหล็กแบนตัด ขนาด 1 1/2"หนา 6 มม.	23.00	ท่อน	417.00	9,591.00	107.00	2,461.00	12,052.00	
10	งานทาสีกันสนิม	18.00	ตรม	35.48	638.64	35.00	630.00	1,268.64	
11	วางท่อเมนประปา Ø 2 นิ้ว ชั้น13.5	18.00	ท่อน	173.00	3,114.00	25.95	467.10	3,581.10	
12	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	560.00	560.00		-	560.00	
สรุปงบประมาณ		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						86,062.28	บาท
		ค่า factor f = 1.3091						26,601.85	
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						112,664.12	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						112,664.12	บาท
		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)




โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนที่บริเวณที่ตั้งโครงการพอสังเขป


สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกูหวาง จังหวัดเลย



องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา			
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกูหวาง จังหวัดเลย	นายวิชาญ สุขคำ	ตำแหน่ง	เจ้าอาบ
แสดงแบบ	นายบัณฑิต ศรีสอน	ครูจ	นางจตุรรัตน์ ไทเมือง ปลัด อบต.คูหา
นายสมเกียรติ นวราชกิจ		ผู้สำรวจผู้ตรวจ เอกสารช่าง	อภินันท์ นายสมบุญ บุตรระนาม นายก อบต.คูหา
เลขที่แบบ 7/3			

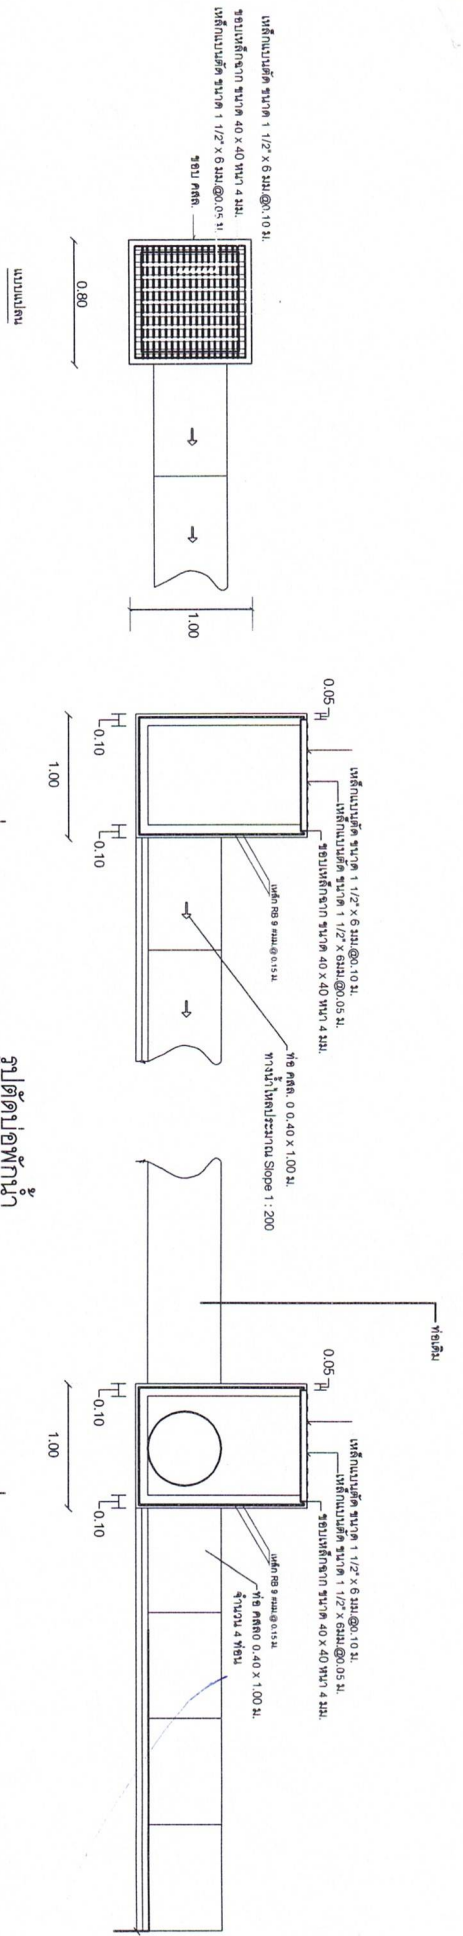

รูปตัดปอพักน้ำ
จุดที่ 1 - จุดที่ 7

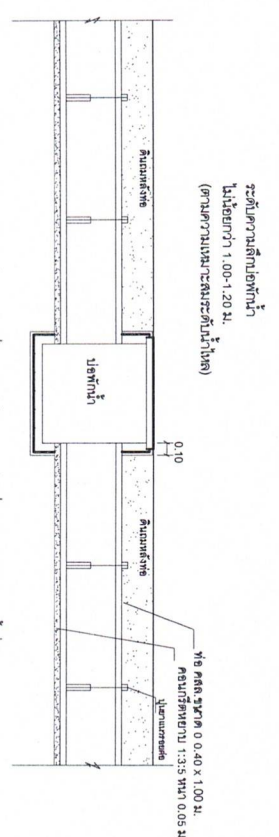

รายละเอียดปอพักน้ำ
ไม่ต่ำกว่า 1.00-1.20 ม.
(ตามความเหมาะสมระดับน้ำไหล)

แบบแปลนปอพักน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุทศ			
โครงการก่อสร้างระบบท่อภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลกุทศ อำเภออุทุมพร ธงชัย จังหวัด	นายเอกศักดิ์ สายพันธ์	เขียนแบบ	เห็นชอบ นางศุวรินทร์ ไชยเมือง ปลัด อบต.กุทศ
แสดงแบบ		ตรวจ	อนุมัติ นายบุญ นุตระนาม นายก อบต.กุทศ
แปลนรูปตัด		ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผ.กองช่าง	
ครั้งที่แบบ 3/3	นายณัฐกิต ใจระพีทอง		

เหนือ


ตก ออก

ใต้

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนผังโครงการท่อตั้งเขป

สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

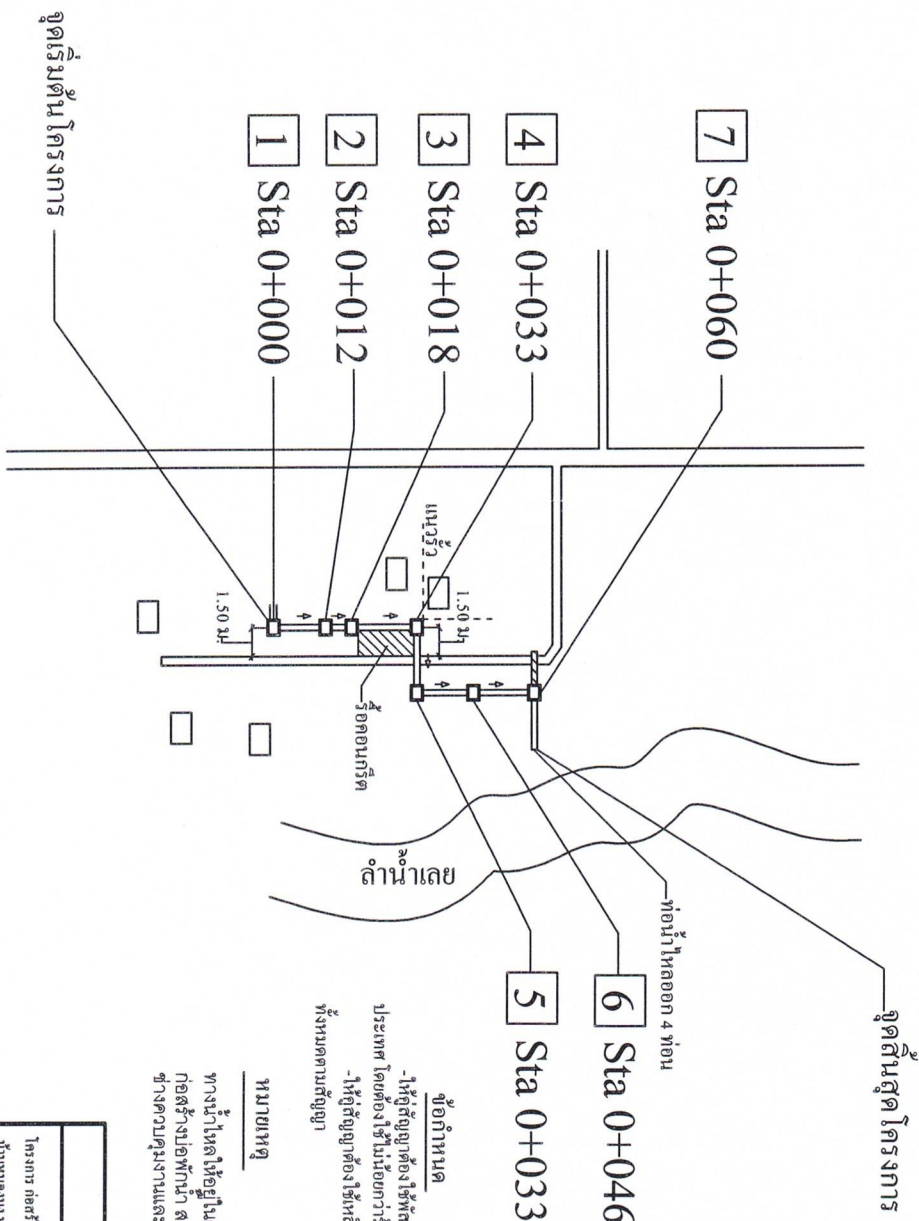

7 Sta 0+060
4 Sta 0+033
3 Sta 0+018
2 Sta 0+012
1 Sta 0+000

6 Sta 0+046
5 Sta 0+033

ข้อกำหนัด
-ให้ผู้สัญญาต้องให้ส่งคู่มือหรือคู่มือที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นที่คู่ที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้ำหนักวารียละเอียด 60 ของมูลค่าพืคคที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
-ให้ผู้สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ
ทางนี้ให้ลให้ผู้ใช้ในคฤหาสน์ของซึ่งควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ และจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำ สามารถไปลิขมจุดได้ตังความเหมาะสมแต่ให้อู่ในคฤหาสน์ของซึ่งควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายสมคิด จันทิมา นายสมนึกศักดิ์ สายพันธ์	เขียนแบบ ตรวจ	เห็นชอบ นางสาววิมลณี ไหมเมือง ปลัด อบต.ภูหอ
แสดงแบบ แปลนแผนผังท่อตั้งเขป	นายสมนึกศักดิ์ ประทุมทอง	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.ก.ช.ช.ง	อนุมัติ นายสมนึก ประทุมทอง นายก อบต.ภูหอ
เลขที่แบบ 2/3			