



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ / ๔๕๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๖๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๔๕,๖๙๗.๘๗ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๔๔๕,๖๙๗.๘๗ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษรา สุขคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรรัชพล ขันดี)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางเดิม							
1.1	งานซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตรม.	180.00	219.81	39,565.83	1.3642	299.87	53,975.71
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแพคไค้ (Tack Coat)	ตรม.	1,225.00	14.59	17,876.74	1.3642	19.91	24,387.45
2.2	งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 4 cm.	ตรม.	1,225.00	219.81	269,267.48	1.3642	299.87	367,334.70
					326,710.06		รวม	445,697.87
							ราคากลาง	445,697.87

ตัวอักษร (สามเหลี่ยมสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกลิบสี่สตางค์)

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	326,710.06
=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษรา สุขคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ธานี)

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง สัตหีบ 30.00 - 30.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
 โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

รายการราคาขายแอสฟัลต์				หมายเหตุ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากทพ.ถึง.....ที่ตั้งเครื่องผสมยางแอสฟัลติกคอนกรีต จ.เลย.....	ระยะทาง	520 กิโลเมตร	ราคาน้ำมันดีเซล	
ยาง AC 60-70	ค่าขนส่ง 25,333.00 บาท/ตัน	811.20 บาท/ตัน	ค่าวัสดุ-ค่าขนส่ง 26,144.20 บาท/ตัน	ที่จ.เลย
ยาง CRS-2	ค่าขนส่ง 24,333.00 บาท/ตัน	811.20 บาท/ตัน	ค่าวัสดุ-ค่าขนส่ง 25,144.20 บาท/ตัน	27 ต.ค. 2566

รายการการหาค่าเฉลี่ยของหินผสมแอสฟัลต์				
ขนาดของหิน	ราคาจาก สำนักดัชนีฯ	ปริมาตร มม./ลบ.ม.	ราคาหิน บาท/ลบ.ม.	คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ ของหินผสม
ค่าหินผุ่น	331.78 บาท/ลบ.ม.	1.60 ตัน/ลบ.ม.	530.85 บาท/ลบ.ม.	0.50 265.424 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8"	308.41 บาท/ลบ.ม.	1.20 ตัน/ลบ.ม.	370.09 บาท/ลบ.ม.	0.15 55.51 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/4"	364.49 บาท/ลบ.ม.	1.45 ตัน/ลบ.ม.	528.51 บาท/ลบ.ม.	0.25 132.13 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 1/2"	334.12 บาท/ลบ.ม.	1.45 ตัน/ลบ.ม.	484.47 บาท/ลบ.ม.	0.10 48.45 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินผสม			=	501.51 บาท/ลบ.ม.
ระยะทางขนส่งจากแหล่ง ถึง โรงงานผสม	20 กิโลเมตร	ค่าขนส่ง จากตารางค่าขนส่ง	=	31.72 บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค้นทุนหินผสม			=	533.23 บาท/ลบ.ม.



(ใช้ราคาคณิษย์น้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

1. งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)

ค่ายาง (CRS - 2) 0.30 ลิตร @	25,144.20	=	7.54 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา		=	7.05 บาท/ตร.ม.	[2](ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม		=	14.59 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน		=	14.59 บาท/ตร.ม.	[3] = [4]

2. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....4...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา ...4...ซม.

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		=	74.93 ตัน	[1]
พื้นที่รวม 780.00 ตร.ม.	หนา	0.04 เมตร	10.41 ตร.ม./ตัน (ตารางตัวแปร)	
ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ที่ใช้คำนวณ		=	10,000.00 ตัน [2] (กรณี < 10,000 ตัน คิด 10,000 ตัน)	
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันม. (ไม่เกิน 300 กม.)		=	22.65 บาท/ตัน	[3]=(ค่าขนส่งx80)/[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000 /.....	=	25.00 บาท/ตัน	[4]=250,000/[2]
ค่ายาง AC		=	25,333.00 บาท/ตัน	[5]
ค่าขนส่งยาง AC ระยะทาง 520 กิโลเมตร		=	811.20 บาท/ตัน	[6]
ค่ายาง AC จากตารางที่ 2 5.20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณวัสดุรวม		=	1359.50 บาท/ตัน	[7]=([5]+[6])x(5.2/100)
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ ...264.93.....		=	394.59 บาท/ตัน AC	[8] (ราคาต้นทุนหินผสม)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมแอสฟัลต์คอนกรีต		=	383.21 บาท/ตัน AC	[9](ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง .40.....L/4.....กม. (คิด 10 กม.)		=	16.97 บาท/ตัน AC	[10](ตารางค่าขนส่ง)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา.....4....ซม.		=	11.74 บาท/ตร.ม.	[11](ตารางค่าดำเนินการ)
11.74 X 1 X 10.41		=	122.21 บาท/ตัน AC	[12]=[11]xตัวแปรxตร.ม./ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,288.22 บาท/ตัน	[13]=[7]+[8]+[9]+[10]+[12]
ค่างานต้นทุน	2,288.22 / 10.41	=	219.81 บาท/ตร.ม.	[14]=[13]



องค์การบริหารส่วนตำบลหอย

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหอย อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหอย				
โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สถานที่ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหอย อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย	นายเกรียง สุระ-สุริยาช่างโยธา	สำรวจ	เห็นชอบ	นางสาววิรัชย์ โพธิ์เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหอย
	นายบัณฑิต สายพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เขียนแบบ		
		วิศวกร	อนุมัติ	อนันต์ นายเมธี บุตะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอย
แสดงแบบ ปกแบบ				
แผ่นที่ 1/4				

รายการประกอบแบบ

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต

โดยมีผิวแอสฟัลต์คอนกรีตกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามโครงการที่ระบุในโครงการ

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป



1. ก่อนลงงานผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร ให้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นหลัก
3. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนเอกสารแนบท้ายและสัญญาจ้างทุกประการ
4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคา โดยยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
5. ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ที่ขุดแย้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบจะเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดตามหลักวิชาการว่าเป็นกรณีใดเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายเตือน เครื่องกั้นและอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกภัย ระหว่างการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและไม่รบกวนต่อการขุดและถมของพื้นที่ก่อสร้าง
7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมอันพึงสูงจนได้เกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลและเครื่องจักรบริหารของผู้รับจ้างตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

8. สารานุกรมชนิดต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ไปให้พ้นจากสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

9. ผู้รับจ้างต้องทำป้ายโครงการแสดงรายละเอียดงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดตามสัญญาติดตั้ง ณ ที่บริเวณก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย ข้อความทาง อบต. จะเป็นผู้นำหน้าให้

องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีตสถานที่ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 ตำบลหนอง อำเภอกุดหลวง จังหวัดเลย	นายเกรียงศักดิ์ สุขุม	ผู้รับจ้าง	สำรวจ	เห็นชอบ
	นายบัณฑิต สุขุม	นายบัณฑิต สุขุม	เขียนแบบ	นางสาววันดี โพธิ์เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แสดงแบบ	รายการประกอบแบบ		วิศวกร	อนุมัติ
แผ่นที่ 2/4			ตรวจสอบ	นายสมชาย นุตะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

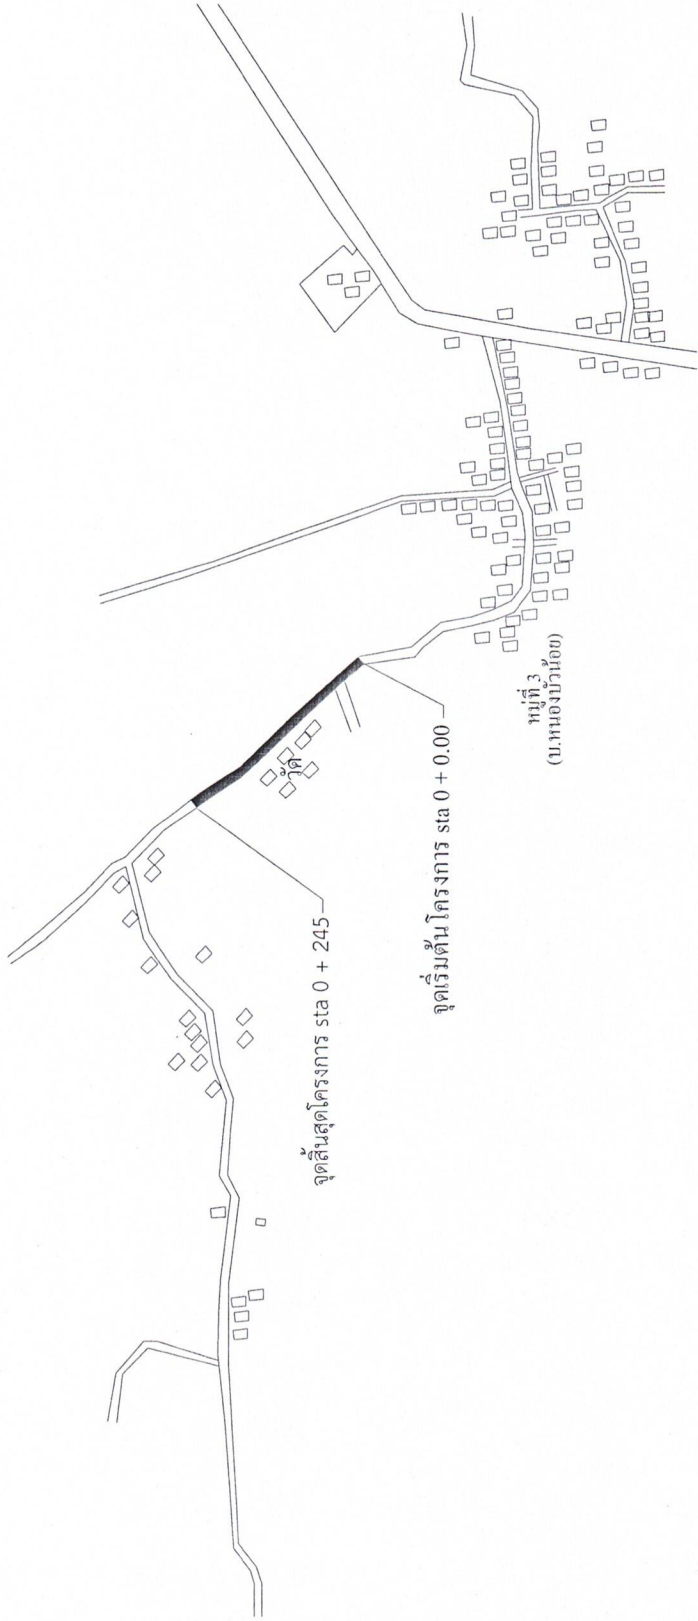

ผังสังเขป


รายละเอียด

1. งานปรับปรุงผิวทางเดิม ซ่อมแซมผิวทางเดิมลงแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมบดอัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
2. งานแคตไคต์ ผิวทาง (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.
3. งานผิวทาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลห่อ

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สถานที่ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลห่อ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายภาณุ สุภากร	เห็นชอบ	นางสาววิรัช โพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่อ
	นายบัณฑิต นพวงษ์	สำรวจ เขียนแบบ	
แสดงแบบ ผังสังเขป	นายบัณฑิต นพวงษ์	อนุมัติ	นายบุญ บุตรชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่อ
		วิศวกร	
แผ่นที่ 3/4	นายบัณฑิต นพวงษ์	ตรวจสอบ	

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

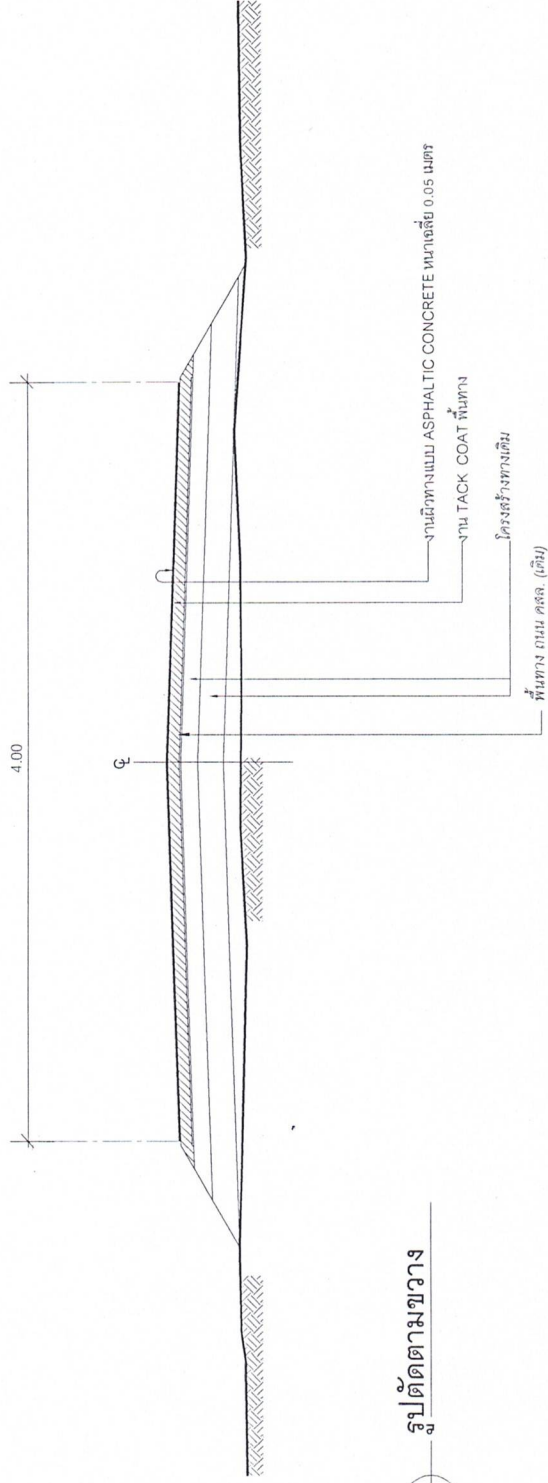

รูปตัดตามขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ				
โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต แสดงแบบ รูปตัดตามขวาง แผ่นที่ 4/4		นายเกรก สุขย์-สัจจังโยธา	สำรวจ	เห็นชอบ
		นายบัณฑิต สายพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เขียนแบบ	นายสารวัตรณี โพธิ์เมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
			วิศวกร	อนุมัติ
			ตรวจสอบ	นายมนชัย บุตรณะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
		นายณัฐกิจ นามะทอง ผู้ควบคุมงาน		

แบบสรุปประมาณราคา งานปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง

โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลอุทลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางเดิม							
1.1	งานซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลติกคอนกรีต	ตรม.	180.00	223.44	40,219.14	1.3624	304.41	54,794.56
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดเทคโคต (Tack Coat)	ตรม.	1,225.00	15.08	18,471.73	1.3624	20.54	25,165.88
2.2	งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 4 cm.	ตรม.	1,225.00	223.44	273,713.62	1.3624	304.41	372,907.44
					332,404.49		รวม	452,867.88
							ราคากลาง	452,000.00

ตัวอักษร (สามเหลี่ยมสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสี่สตางค์)

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

นายบัณฑิต สายพันธ์

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ.

นางสาวรัชนิยา ไพเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทลวง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายมนูญ บุตตะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทลวง

=	332,404.49
=	1.3624