



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ / ๑๓๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๑๓,๒๐๙.๗๘ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๑๓,๒๐๙.๗๘ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาเลื่อจ)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว (/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร
	บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 7 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		28 กุมภาพันธ์ 2567		ตามแบบ		แบบ อบต.ภูหอ กำหนด		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
		จำนวน							
1	งานดินขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมคืน	42.00	ลบ.ม.		-	142.00	5,964.00	5,964.00	
2	งานรื้อ ถนน คสล.(เดิม)	5.40	ตร.ม.		-	97.00	523.80	523.80	
3	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	63.00	ท่อน	500.00	31,500.00	140.00	8,820.00	40,320.00	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	2.00	ลบ.ม.			327.00	654.00	654.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	12.16	ถุง	135.51	1,647.80			1,647.80	
	- ทราห์ยาบ	0.86	ลบ.ม.	841.12	723.36			723.36	
	- หิน 1/2" - 3/4"	1.98	ลบ.ม.	364.49	721.69			721.69	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	3.66	ลบ.ม.			327.00	1,196.82	1,196.82	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	24.60	ถุง	135.51	3,332.90			3,332.90	
	- ทราห์ยาบ	2.20	ลบ.ม.	841.12	1,847.10			1,847.10	
	- หิน 1/2" - 3/4"	3.99	ลบ.ม.	420.56	1,677.78			1,677.78	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.130	ตัน	26,196.26	3,398.70	4,400.00	570.86	3,969.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.24	กก.	38.94	126.30		-	126.30	
7	งานไม้แบบ	18.00	ตร.ม.		-	139.00	2,502.00	2,502.00	
	- ไม้อัด หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	380.00	1,520.00		-	1,520.00	
8	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	4.00	ท่อน	542.06	2,168.24	145.00	580.00	2,748.24	
9	เหล็กแบนตัด ขนาด 1 1/2" หนา 6 มม.	23.00	ท่อน	399.00	9,177.00	107.00	2,461.00	11,638.00	
10	งานทาสีกันสนิม	18.00	ตร.ม.	35.48	638.64	35.00	630.00	1,268.64	
11	วางท่อเมนประปา Ø 2 นิ้ว ขึ้น13.5	18.00	ท่อน	175.00	3,150.00	25.95	467.10	3,617.10	
12	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	480.00	480.00		-	480.00	
สรุปงบประมาณ		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						86,479.09	บาท
		ค่า factor f = 1.3091						26,730.69	
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						113,209.78	บาท
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						113,209.78	บาท
		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา สาลืออาจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

**กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง
ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย**

๑) ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้มีมติที่ประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตำบลภูหอ อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๒) วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ภายใน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง เขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำเสีย รวมไปถึงลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓) คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
- ๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
- ๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ
- ๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบง ตามแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอกำหนด โดยมีปริมาณงานดังนี้

- ก่อสร้างท่อระบาย โดยวางท่อ คสล. ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง บ่พัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ แห่ง หรือตามแบบรูปารายการที่กำหนด

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

- ๑) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา
- ๒) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
- ๒.๑ คู่สัญญาที่มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน
- ๒.๒ ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญาทั้งหมด
- ๓) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕) วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๖) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

๘) งานงวดและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙) อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐) กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)



(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

เจ้าหน้าที่เสนอร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
เห็นควรนำเรียนนายก ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

.....
.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชนิยา ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

() เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

() อื่นๆ.....

.....
ลงชื่อ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ


วันที่

เหนือ
↓
ตก ออก
↑
ใต้

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน


แสดงแผนที่บริเวณที่ตั้งโครงการพอสังเขป

สถานที่ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย

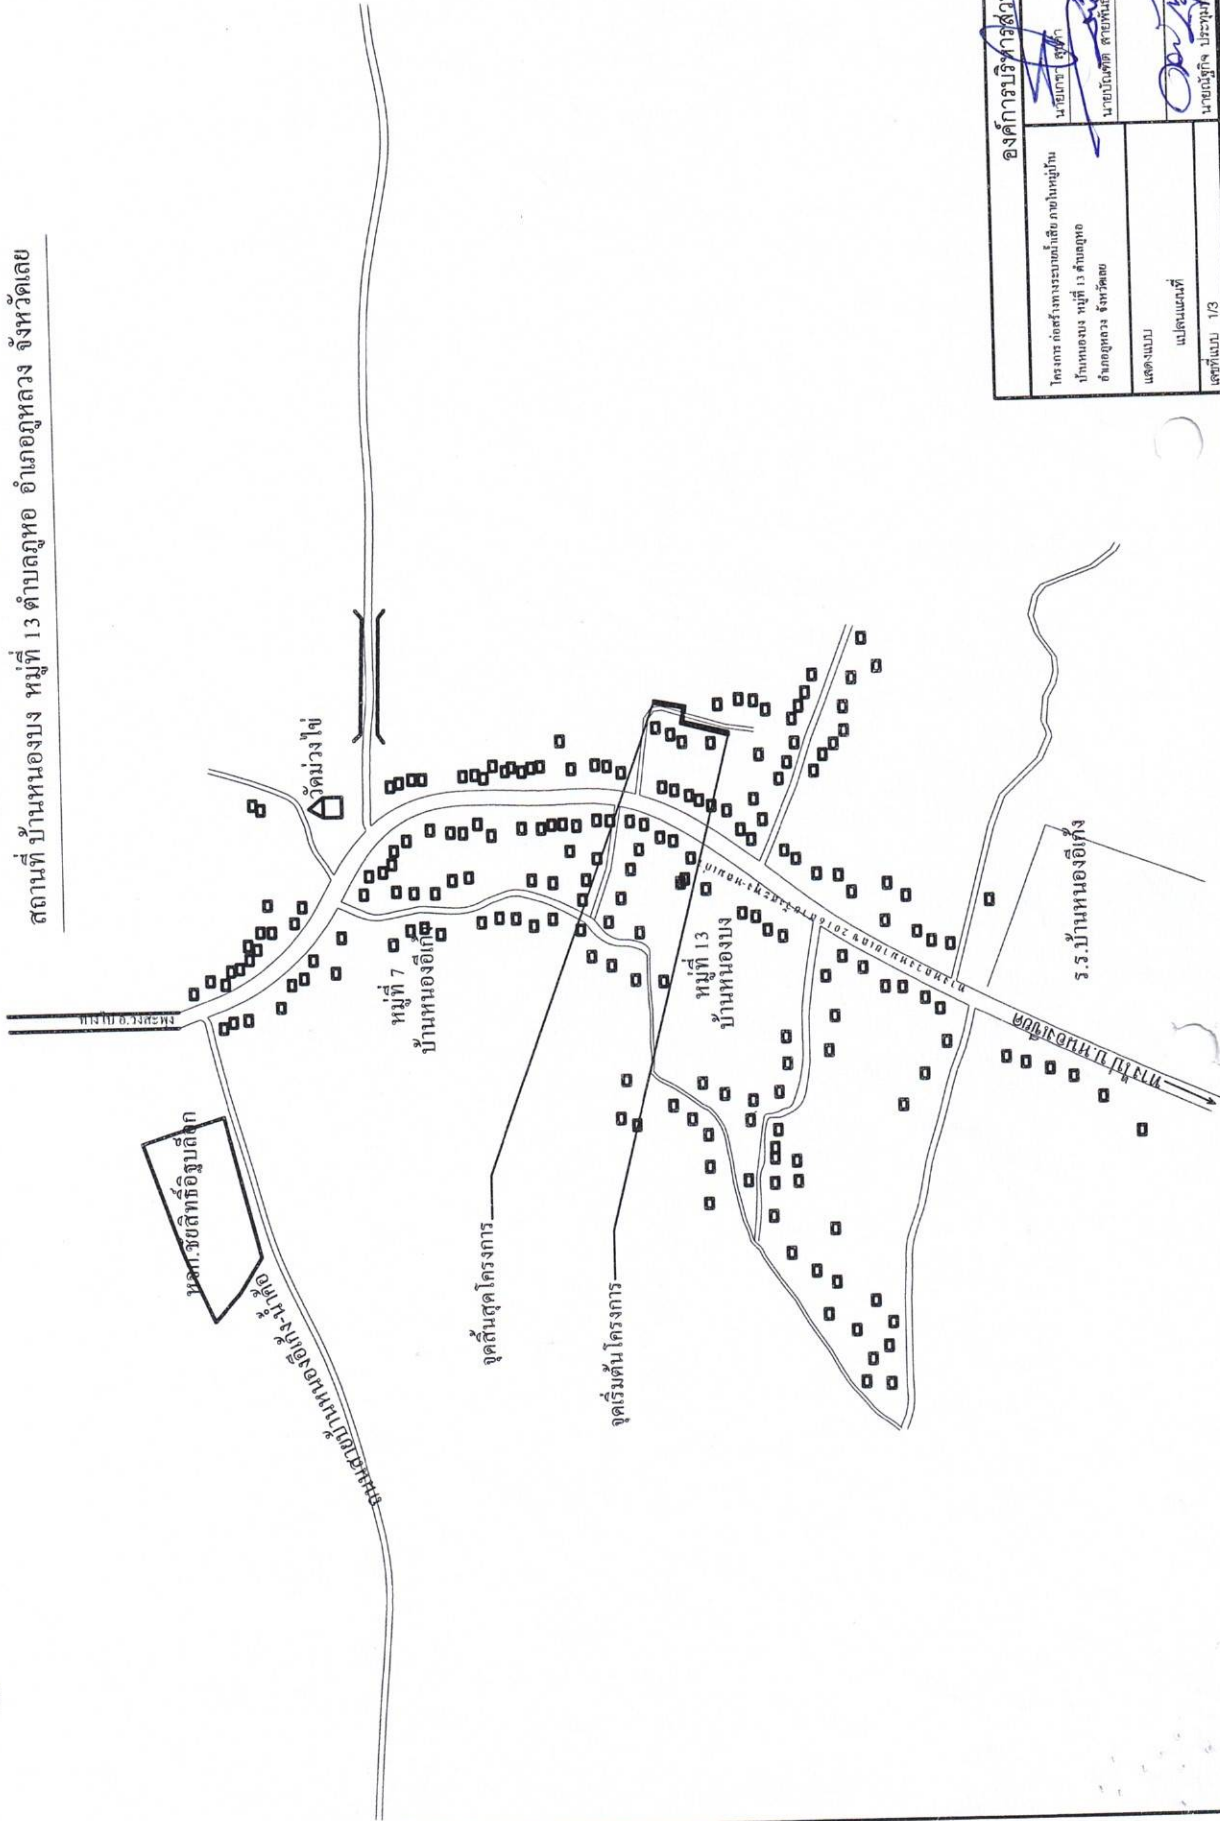

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย	นายสมชาย คุ้มคำ	เขียนแบบ	นายสมชาย คุ้มคำ	เห็นชอบ
แสดงแบบ	นายสมชาย คุ้มคำ	ตรวจ	นายสมชาย คุ้มคำ	อนุมัติ
แปลแบบแผนที่	นายสมชาย คุ้มคำ	ผู้ตรวจผู้ตรวจ	นายสมชาย คุ้มคำ	นายสมชาย คุ้มคำ
เรื่อง/แบบ 1/3		ผลก้องสว่าง		นายสมชาย คุ้มคำ

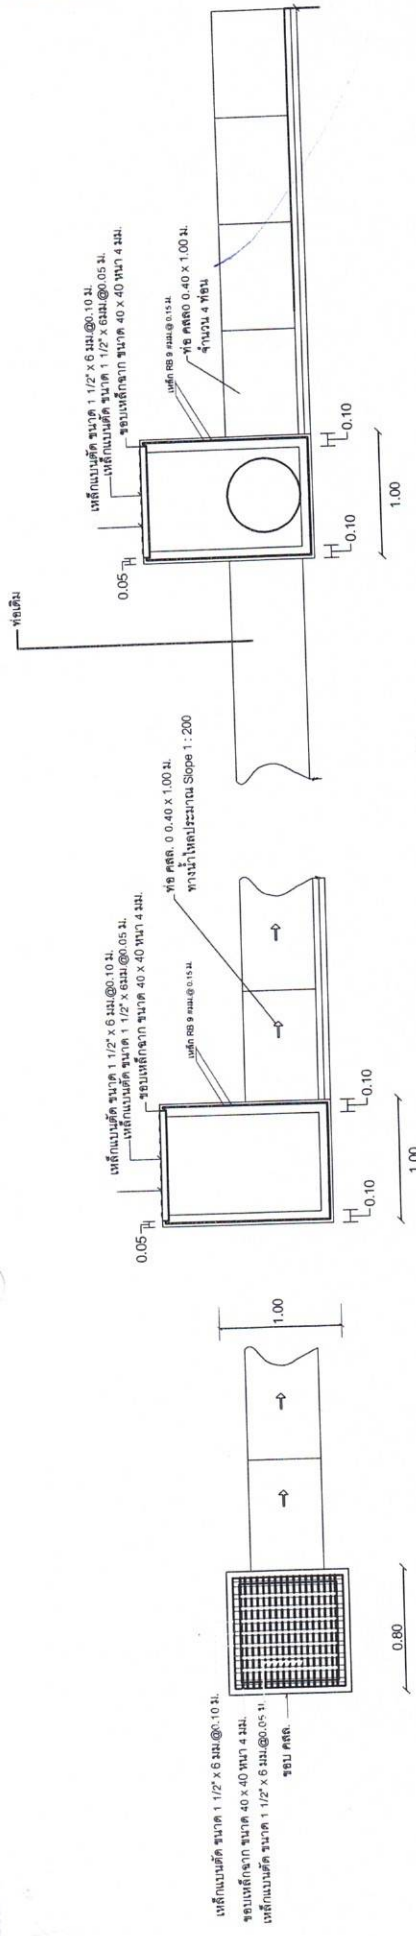


รูปตัดบ่อพักน้ำ
จุดที่ 1 - จุดที่ 7

บ่อพัก จุดที่ 7

ระดับความลึกบ่อพักน้ำ
ไม่น้อยกว่า 1.00-1.20 ม.
(ตามความเหมาะสมระดับน้ำในบ่อ)

ท่อ คลร. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หน้า 0.05 ม.

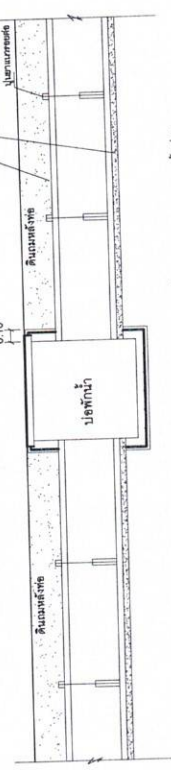

หมายเหตุ: ความลึกสามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าในแบบได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้

แบบแปลนบ่อพักน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า			
โครงการก่อสร้างระบบประปาและท่อระบายน้ำ บ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	นายเอกชัย อุ่นคำ	นายบัณฑิต สายพันธ์	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง ปลัด อบต.นาหว้า
	นายบัณฑิต สายพันธ์	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง ปลัด อบต.นาหว้า
แสดงแบบ	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง
แปลนรูปตัด	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง	นายอรรถวิทย์ ไชเมือง
เลขที่แบบ 3/3			

เหนือ

ตก ออก


ใต้

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน

แสดงแผนผังโครงการก่อสร้าง

สถานที่ บ้านหนองบึง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ประมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ

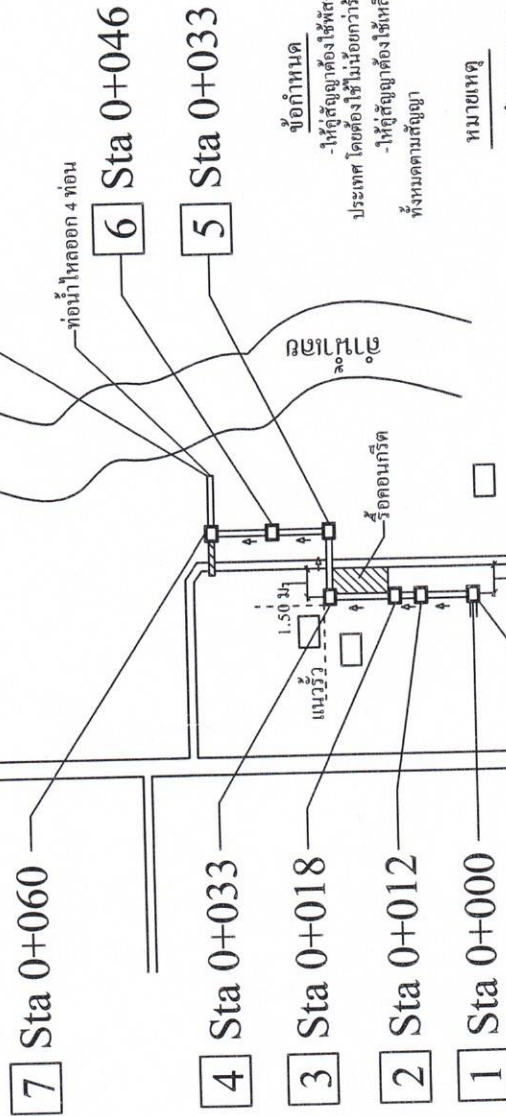

ข้อกำหนด

- ให้สัญญาจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ให้สัญญาจ้างต้องให้หลักที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หมายเหตุ

ทางนำไหลให้อยู่ในจุดที่ขึ้นของทางควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ และจุดก่อสร้างข้อบกพร่อง สามารถเปลี่ยนจุดได้ตามความเหมาะสมแต่ให้อยู่ในจุดที่มีจุดของทางควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ

จุดเริ่มต้นโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบึง หมู่ที่ 13 ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายเกษม สุขคำ นายบัณฑิต ลายพันธ์	นายมนูญ บุตรตะนาม นายอภิเดช ภูทอง
แสดงแบบ	ผู้สำรวจ/ผู้ตรวจ ผอ.กองช่าง	เห็นชอบ
แปลแบบ/แก้ไข/ข้อสังเกต	นายมนูญ บุตรตะนาม นายอภิเดช ภูทอง	อนุมัติ
เลขที่แบบ 2/3		