

กองคลัง อบต.ภูหอ
เลขที่รับ ๖๓๐ / ๒๕๘
วันที่ ๑๒ พ.ย ๒๕๖๘
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ๗๖๔๐๓/ ๙๒๖ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ทบทวนรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

อ้างถึง บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ๗๖๔๐๒/๗๗๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ทบทวนรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป นั้น

๑. บัดนี้คณะกกรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันทบทวนการกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๙๘,๐๔๐.๒๕- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมมีมติ ประชุมดังนี้

๒. เห็นควรนำราคากลางจำนวน ๔๙๘,๐๔๐.๒๕- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. การแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวน ๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ผู้อำนวนการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

/ เรียน...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทบทวนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 12 พ.ย. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 12 พ.ย. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 12 พ.ย. 2568

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,444.78	1.3091	498,040.25	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,040.25	
	สรุป คิดราคากลางคากอสราง			498,040.25	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐชัย ประทุมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7*

สถานที่ดำเนินการ *องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก*

สูง 2 เมตร ยาว 63 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *10 พฤศจิกายน 2568* **ตามแบบ** *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานเทพื้น								
	- งานดินขุด	30.00	ลบ.ม.		-	112.00	3,360.00	3,360.00	
	- คอนกรีต 210 ksc.	61.00	ลบ.ม.	2,242.99	136,822.39	419.00	25,559.00	162,381.39	
	- ไวท์เมท 20*20*0.4 ซม.	610.00	ตร.ม.	19.40	11,834.00	5.00	3,050.00	14,884.00	
	- ข้อต่อ PVC 6 นิ้ว ลด 4 นิ้ว	4.00	อัน	255.00	1,020.00		-	1,020.00	
	- ข้อต่อ PVC 4 นิ้ว งอ 45 องศา	6.00	อัน	113.00	678.00		-	678.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	9.00	ท่อน	580.00	5,220.00	400.00	3,600.00	8,820.00	
2	งานอัฒจันทร์				-		-	-	
	- งานดินขุด	49.00	ลบ.ม.		-	112.00	5,488.00	5,488.00	
	- เหล็ก RB 6	1.25	ตัน	27,828.66	34,785.83	4,400.00	5,500.00	40,285.83	560 เส้น
	- คอนกรีต 210 ksc.	44.00	ลบ.ม.	2,242.99	98,691.56	419.00	18,436.00	117,127.56	
	- ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	100.00	12,000.00	120.00	14,400.00	26,400.00	

สรุปงบประมาณ			
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	380,444.78	บาท
	ค่า facter f = 1.3091	117,595.48	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	498,040.25	บาท
	***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**	*498,040.25*	บาท
	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์		

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วัน จันทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
๒	นางเกษแก้ว แหลมไธสง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	
๓	นายพลากร ชาศรีราช	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ อ้างถึง บันทึกข้อความกองคลัง ที่ ๗๖๔๐๒/๗๗๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องทบทวนรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวไปแล้วนั้น แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ประกอบกับขณะนี้ราคากลางได้พ้นกำหนดเวลา ๓๐ วัน กองคลัง จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางใหม่ และมอบให้ นายพลากร ชาศรีราช ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดพร้อมจดรายงานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

๓.๑ การทบทวนการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๖๓ เมตร วงเงินงบประมาณ ที่ ตั้งไว้ ๔๙๙,๗๒๐.- บาท ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ อบต.ภูหอ กำหนด ดังนี้ ตามเอกสารรูปแบบรายการและแบบประมาณราคาให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

- เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคาและเอกสารประกอบจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะ ขอแก้ไขหรือเพิ่มลดข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมได้

นางเกษแก้ว แหลมไธสง กรรมการ

ในการถอดแบบและกำหนดราคากลาง ใช้หลักเกณฑ์วิธีคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานใด

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ

ในการถอดแบบและกำหนดราคากลาง ใช้หลักวิธีคิดจากหน่วยงานสำนักงบประมาณ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร และใช้บัญชีค่าแรงงานใหม่ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และใช้ในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสืบราคาจากเว็บไซต์ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดเลย การคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเงื่อนไขคือเงินล่วงหน้าจ่าย=๐ % เงินประกันผลงานหัก = ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ = ๗ %ค่าภาษี = ๗ % เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F = ๑.๓๐๙๑

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ประธานกรรมการ

ที่มาของปริมาณงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ตามวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ และที่มาของค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ดังนี้

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7*

สถานที่ดำเนินการ *องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก*

สูง 2 เมตร ยาว 63 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *10 พฤศจิกายน 2568* **ตามแบบ** *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานเทพื้น								
	- งานดินขุด	30.00	ลบ.ม.		-	112.00	3,360.00	3,360.00	
	- คอนกรีต 210 ksc.	61.00	ลบ.ม.	2,242.99	136,822.39	419.00	25,559.00	162,381.39	
	- ไวท์โมท 20*20*0.4 ซม.	610.00	ตร.ม.	19.40	11,834.00	5.00	3,050.00	14,884.00	
	- ข้อต่อ PVC 6 นิ้ว ลด 4 นิ้ว	4.00	อัน	255.00	1,020.00		-	1,020.00	
	- ข้อต่อ PVC 4 นิ้ว งอ 45 องศา	6.00	อัน	113.00	678.00		-	678.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	9.00	ท่อน	580.00	5,220.00	400.00	3,600.00	8,820.00	
2	งานอัฒจันทร์				-		-	-	
	- งานดินขุด	49.00	ลบ.ม.		-	112.00	5,488.00	5,488.00	
	- เหล็ก RB 6	1.25	ตัน	27,828.66	34,785.83	4,400.00	5,500.00	40,285.83	560 เส้น
	- คอนกรีต 210 ksc.	44.00	ลบ.ม.	2,242.99	98,691.56	419.00	18,436.00	117,127.56	
	- ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	100.00	12,000.00	120.00	14,400.00	26,400.00	
สรุปงบประมาณ							รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	380,444.78	บาท
							ค่า facter f = 1.3091	117,595.48	
							รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	498,040.25	บาท
							***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**	*498,040.25*	บาท
							สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์		

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,444.78	1.3091	498,040.25	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,040.25	
	สรุป ตัดราคาตามแต่ช่องว่าง			498,040.25	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์			

ที่ประชุม มติคณะกรรมการทบทวนการกำหนดราคากลาง เห็นชอบโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๙๘,๐๔๐.๒๕- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์-) และเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ลงชื่อ ..... ผู้จดบันทึกการประชุม


(นายพลากร ชาศรีราช)

กรรมการ/เลขาฯ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ประธานกรรมการ

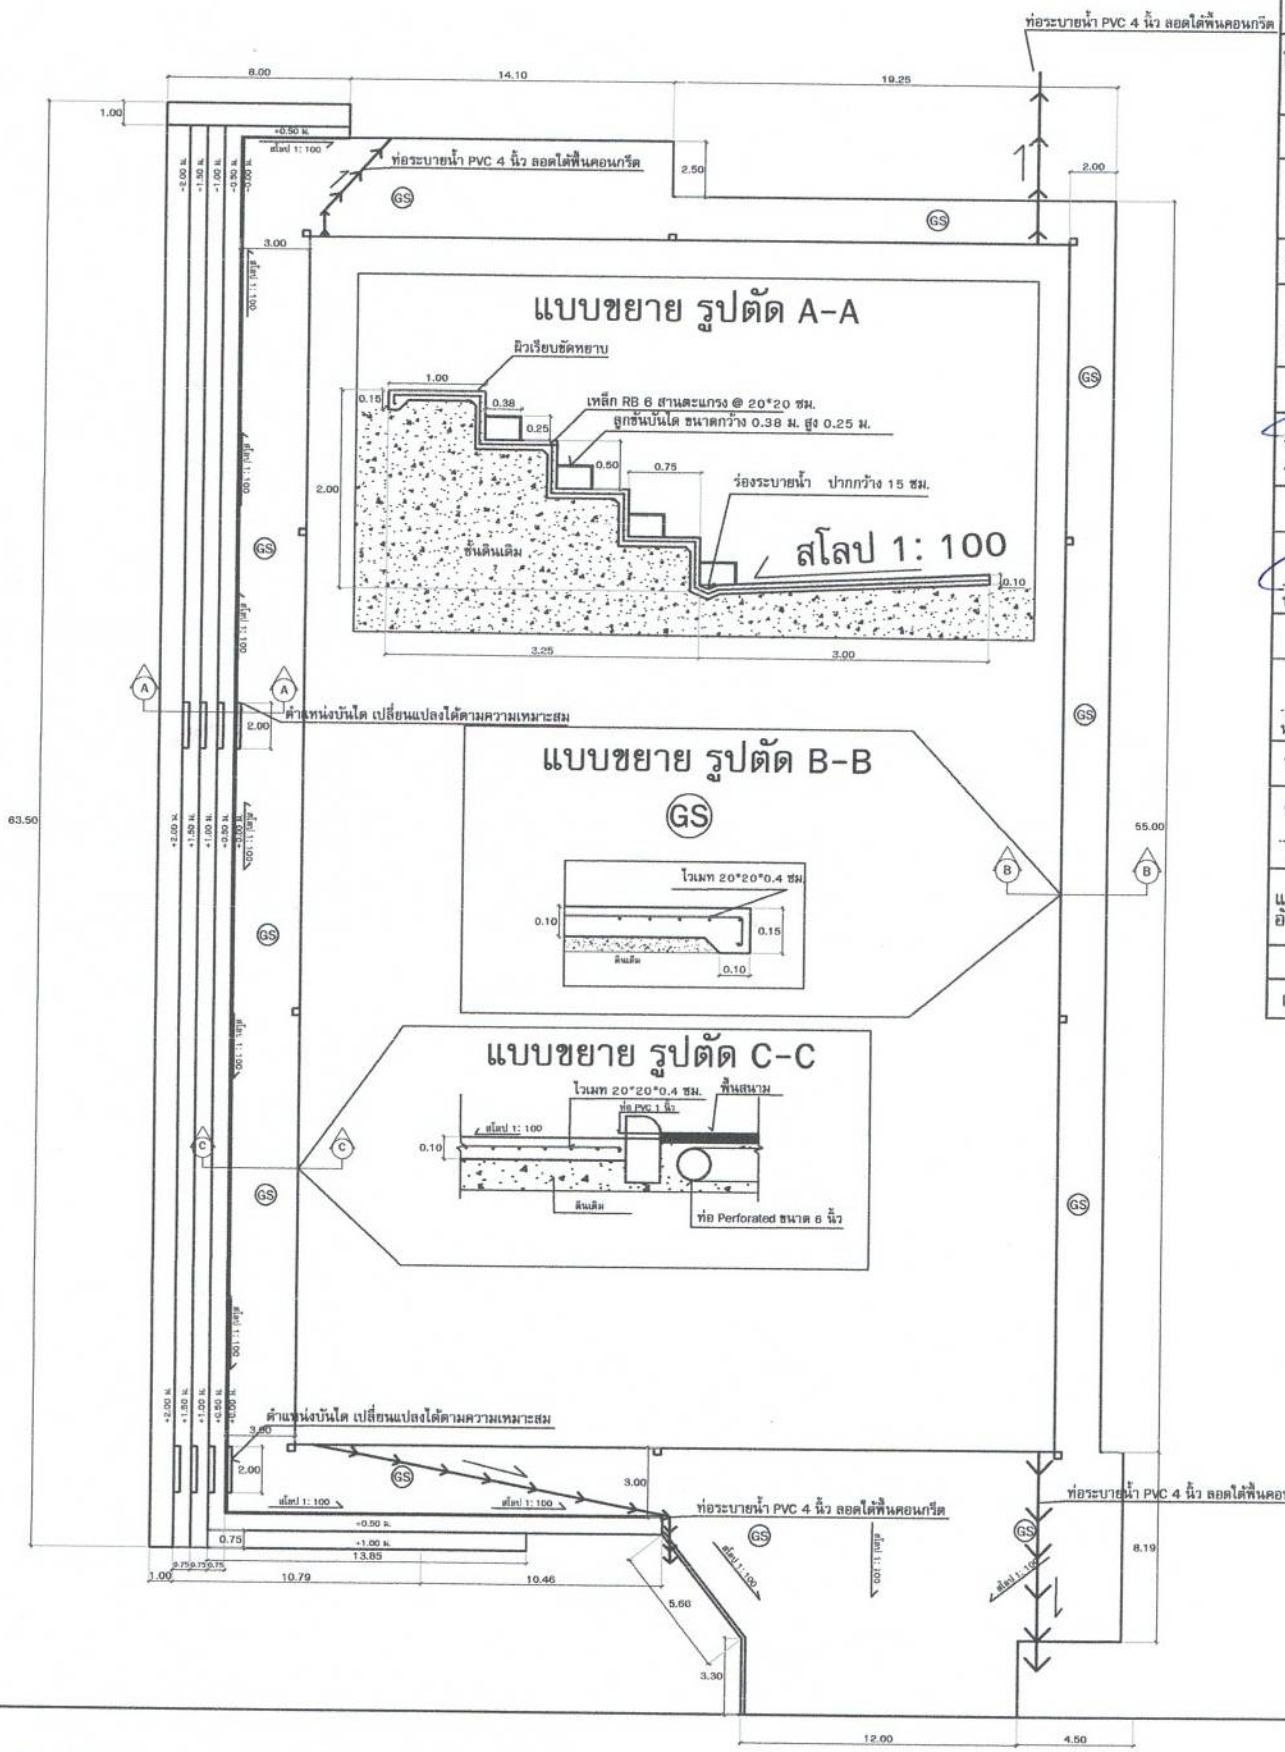

โครงการ
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ
นายพลากร ชาศรีราช
ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายบัณฑิต สายพันธ์
ผอ.กองช่าง
นายณัฐกจ ประทุมทอง
ปลัด อบต. ภูหอ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
นายก อบต.ภูหอ
นายมนูญ บุดตะนาม
แปลนโครงสร้างพื้น, อัฒจันทร์ ค.ส.ล.
แผ่นที่