บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ๗๖๔๐๓/ว๔๗ **วันที่** ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาตำบลภูหอ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๙๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาตำบลภูหอ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๖,๓๐๐ บาท

บัดนี้คณะกกรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาตำบลภูหอ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๒๐๘,๑๒๙.๘๘.- บาท (-สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมมีมติ ประชุมดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลางจำนวน ๒๐๘,๑๒๙.๘๘.- บาท (-สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ รวมจำนวน ..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ คำลาย)
ผช.นักวิชาการศึกษา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ*
โครงการ	*โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ*
สถานที่ดำเนินการ	*ม.9 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
ตามแบบ	*แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 *จำนวน 4 แผ่น* เมื่อ *18 กรกฎาคม 2568*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	158,987.00	1.3091	208,129.88	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			- - -	
	- เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			- -	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,129.88	
	สรุป ตัดราคากลางยกก่อสร้าง			208,129.88	
	ตัวอักษร สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ คำลาย)

ผช.นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพลากร ชาศรีราช)

ผช.นายช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ*

สถานที่ดำเนินการ *ม.9 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีผนัง*

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *18 กรกฎาคม 2568*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- แผ่นหลังคา	28.00	ตร.ม.		-	25.00	700.00	700.00	
	- โครงหลังคา	28.00	ตร.ม.		-	60.00	1,680.00	1,680.00	
	- งานรื้อผนังก่ออิฐ	17.00	ตร.ม.		-	40.00	680.00	680.00	
	- งานรื้อกระเบื้องห้องน้ำ	37.50	ตร.ม.		-	50.00	1,875.00	1,875.00	
	- งานรื้อหน้าต่าง	5.00	บาน		-	115.00	575.00	575.00	
	- งานรื้อประตู ภายใน	6.00	บาน		-	80.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อประตู ด้านหน้า	1.00	บาน		-	250.00	250.00	250.00	
2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	- งานก่อผนังห้องน้ำ	25.00	ตร.ม.		-	103.00	2,575.00	2,575.00	
	- อิฐบล๊อก	300.00	ก้อน	6.50	1,950.00		-	1,950.00	
	- ปูนก่ออิฐบล๊อกสำเร็จรูป	17.00	ถุง	75.00	1,275.00		-	1,275.00	
	- งานฉาบผนังห้องน้ำ	50.00	ตร.ม.		-	87.00	4,350.00	4,350.00	
	- ปูนฉาบสำเร็จรูป	34.00	ถุง	85.00	2,890.00		-	2,890.00	
	- งานผนังทาสี	318.00	ตร.ม.		-	34.00	10,812.00	10,812.00	
	- สีรองพื้นปูนเก่า (ถัง 18 ลิตร)	4.00	ถัง	2,090.00	8,360.00		-	8,360.00	
	- สีน้ำทาผนัง (ถัง 9 ลิตร)	9.00	ถัง	1,030.00	9,270.00		-	9,270.00	
	- วงกบประตู PVC 70*200 ซม.	3.00	วง	538.00	1,614.00	100.00	300.00	1,914.00	
	- บานประตู PVC 70*200 ซม.	3.00	บาน	960.00	2,880.00	75.00	225.00	3,105.00	
	- วงกบประตู PVC 80*200 ซม.	3.00	วง	850.00	2,550.00	100.00	300.00	2,850.00	
	- บานประตู PVC 80*200 ซม.	3.00	บาน	1,890.00	5,670.00	75.00	225.00	5,895.00	

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ*

สถานที่ดำเนินการ *ม.9 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีผนัง*

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *18 กรกฎาคม 2568*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	- ลูกบิดประตูห้องน้ำ	3.00	อัน	219.00	657.00		-	657.00	
	- ลูกบิดประตูทั่วไป	3.00	อัน	219.00	657.00		-	657.00	
	- บานพับ 4 นิ้ว (ชุด 4 ชิ้น)	6.00	ชุด	295.00	1,770.00		-	1,770.00	
	- โถส้วมนั่งยอง ฐานสูง	3.00	ชุด	685.00	2,055.00	150.00	450.00	2,505.00	
	- ถังน้ำ 25 ลิตร	3.00	ถัง	150.00	450.00		-	450.00	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว (ชั้น 13.5)	6.00	ท่อน	55.00	330.00	60.00	360.00	690.00	
	- ข้อต่อ PVC 90 1/2 นิ้ว (ชั้น 13.5)	14.00	อัน	6.00	84.00		-	84.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC 1/2นิ้ว	5.00	อัน	8.00	40.00		-	40.00	
	- ข้อต่อสามทาง 1/2 นิ้ว (ชั้น 13.5)	6.00	อัน	8.00	48.00		-	48.00	
	- กาวต่อท่อ PVC 250 กรัม	1.00	ป๋อง	140.00	140.00		-	140.00	
	- ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	145.00	435.00		-	435.00	
	- งานปูกระเบื้องผนัง	30.00	ตร.ม.		-	184.00	5,520.00	5,520.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น	7.50	ตร.ม.		-	184.00	1,380.00	1,380.00	
	- กระเบื้องพื้น 30*30	8.00	กล่อง	157.00	1,256.00		-	1,256.00	
	- กระเบื้องผนัง 30*30	31.00	กล่อง	197.00	6,107.00		-	6,107.00	
	- ปูนกาวปูกระเบื้อง	26.00	ถุง	120.00	3,120.00		-	3,120.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 1.50*1.05 ม.	5.00	บาน	2,900.00	14,500.00		-	14,500.00	ค่าของรวมค่าแรง
	- บานประตูเลื่อนอลูมิเนียม 2.80*2.90 ม.	1.00	บาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	ค่าของรวมค่าแรง
3	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- หลอดไฟ พร้อมราง 20w	16.00	ชุด	228.00	3,648.00	135.00	2,160.00	5,808.00	
	- สวิตส์ไฟ 1 ทาง	12.00	อัน	23.00	276.00	80.00	960.00	1,236.00	

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ*

สถานที่ดำเนินการ *ม.9 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีผนัง*

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *18 กรกฎาคม 2568*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	- ปลั๊กกราวด์คู่	6.00	อัน	69.00	414.00	90.00	540.00	954.00	
	- บล็อกลอย 2*4	12.00	อัน	9.00	108.00		-	108.00	
	- ฝา 1 ช่อง	2.00	อัน	23.00	46.00		-	46.00	
	- ฝา 2 ช่อง	2.00	อัน	23.00	46.00		-	46.00	
	- ฝา 3 ช่อง	8.00	อัน	23.00	184.00		-	184.00	
	- ท่อขาว 1/2 นิ้ว	25.00	ท่อน	55.00	1,375.00	88.00	2,200.00	3,575.00	
	- ท่อขาว 3/8 นิ้ว	25.00	ท่อน	45.00	1,125.00	104.00	2,600.00	3,725.00	
	- บล็อกพักสายสีขาว 4*4	15.00	อัน	25.00	375.00		-	375.00	
	- สายไฟ THW A เบอร์ 25 (อลูมิเนียม)	150.00	เมตร	19.00	2,850.00	16.00	2,400.00	5,250.00	
	- สายไฟ THW 6	10.00	เมตร	37.00	370.00	12.00	120.00	490.00	
	- สายไฟ THW 2.5 สีฟ้า	2.00	ม้วน	1,048.00	2,096.00	700.00	1,400.00	3,496.00	
	- สายไฟ THW 2.5 สีน้ำตาล	2.00	ม้วน	1,048.00	2,096.00	700.00	1,400.00	3,496.00	
	- สายไฟ THW 2.5 สีเขียว	2.00	ม้วน	1,048.00	2,096.00	700.00	1,400.00	3,496.00	
	- สายไฟ THW 1.5 สีฟ้า	2.00	ม้วน	723.00	1,446.00	500.00	1,000.00	2,446.00	
	- สายไฟ THW 1.5 สีน้ำตาล	2.00	ม้วน	723.00	1,446.00	500.00	1,000.00	2,446.00	
	- ก้ามปูขาว 3/8 นิ้ว	100.00	อัน	3.00	300.00		-	300.00	
	- ก้ามปูขาว 1/2 นิ้ว	100.00	อัน	6.00	600.00		-	600.00	
	- คอนเน็กเตอร์ขาว 3/8 นิ้ว	30.00	อัน	8.00	240.00		-	240.00	
	- คอนเน็กเตอร์ขาว 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	8.00	240.00		-	240.00	
	- ท่อเฟล็กอ่อน ขาว 3/8 นิ้ว	1.00	ม้วน	648.00	648.00		-	648.00	
	- ต่อตรง ขาว 3/8 นิ้ว	20.00	อัน	4.00	80.00		-	80.00	

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาตำบลภูหอ บ้านนาฝาย หมู่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบ ให้โอนมาตั้งจ่ายใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาตำบลภูหอ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๑๖,๓๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์กีฬาบลภูหอ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การออกกำลังกาย ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์กีฬา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ
๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาตำบลภูหอ บ้านนาฝาย หมู่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและ (แบบ ปร.๔ ปร.๕ กองช่าง ลง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้าง สามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๖,๓๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ..... วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลา...-... ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ คำลาย)
ผช.นักวิชาการศึกษา


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา


บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป



(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....



(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....




(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ


( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....



(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซม,ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ

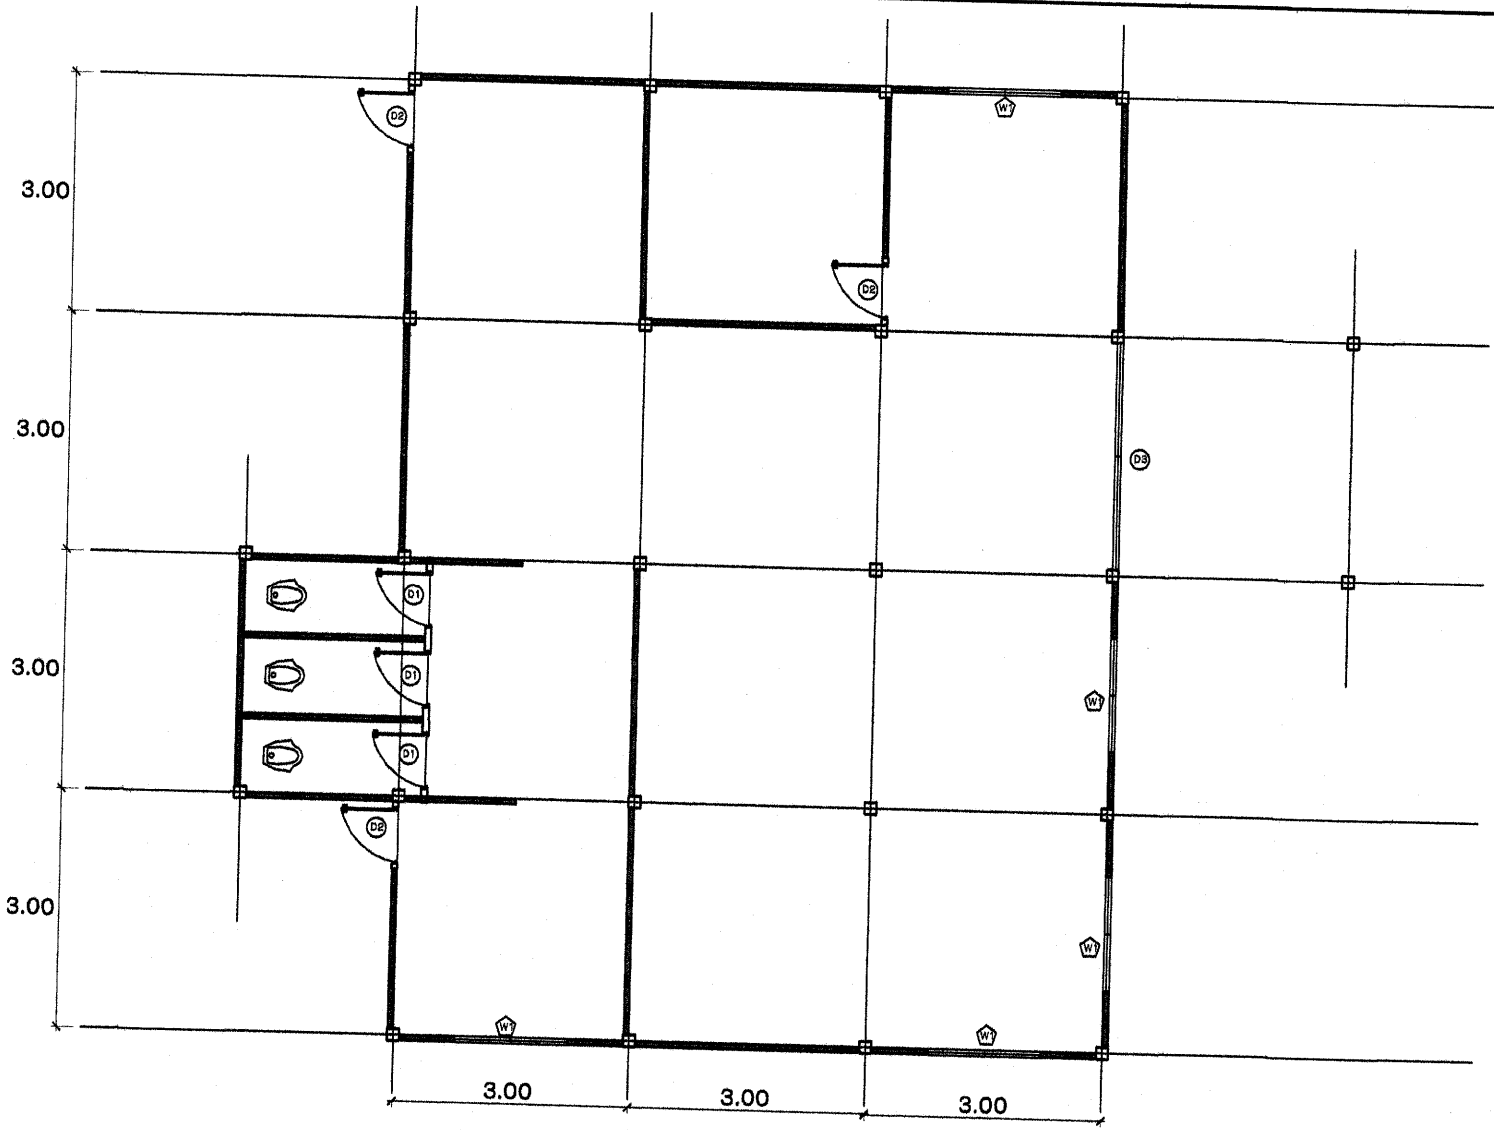

D1	ประตู PVC ขนาด 70*200 ซม.
D2	ประตู PVC ขนาด 80*200 ซม.
D3	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.80*2.90 ม.
W1	หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.55*1.05 ม.

แปลนพื้น
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการปรับปรุง, ซ่อมแซม,ศูนย์กีฬา ตำบลภูหอ

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาววรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนพื้น

แผ่นที่

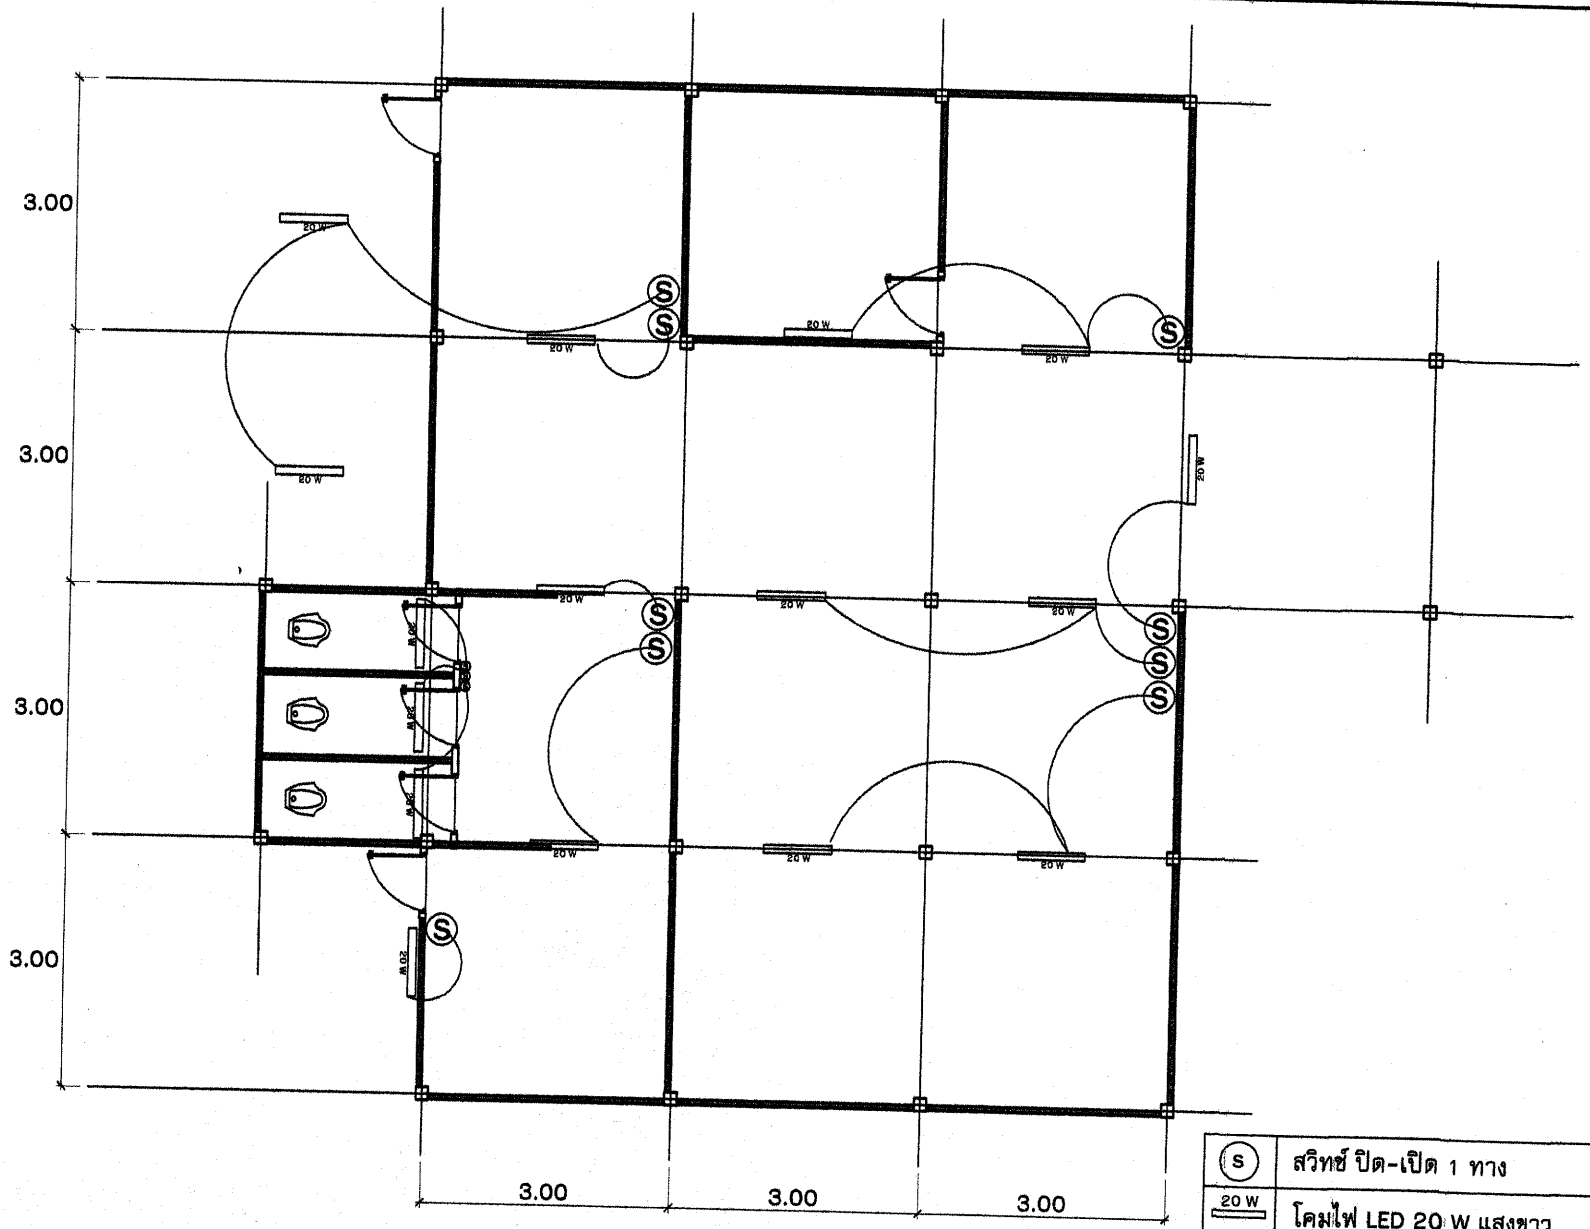

S	สวิทช์ ปิด-เปิด 1 ทาง
20 W	โคมไฟ LED 20 W แสงขาว
	ปลั๊กกราวด์คู่

แปลนไฟฟ้า 1
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการปรับปรุง, ซ่อมแซม,ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐศิษ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนไฟฟ้า 1

แผ่นที่

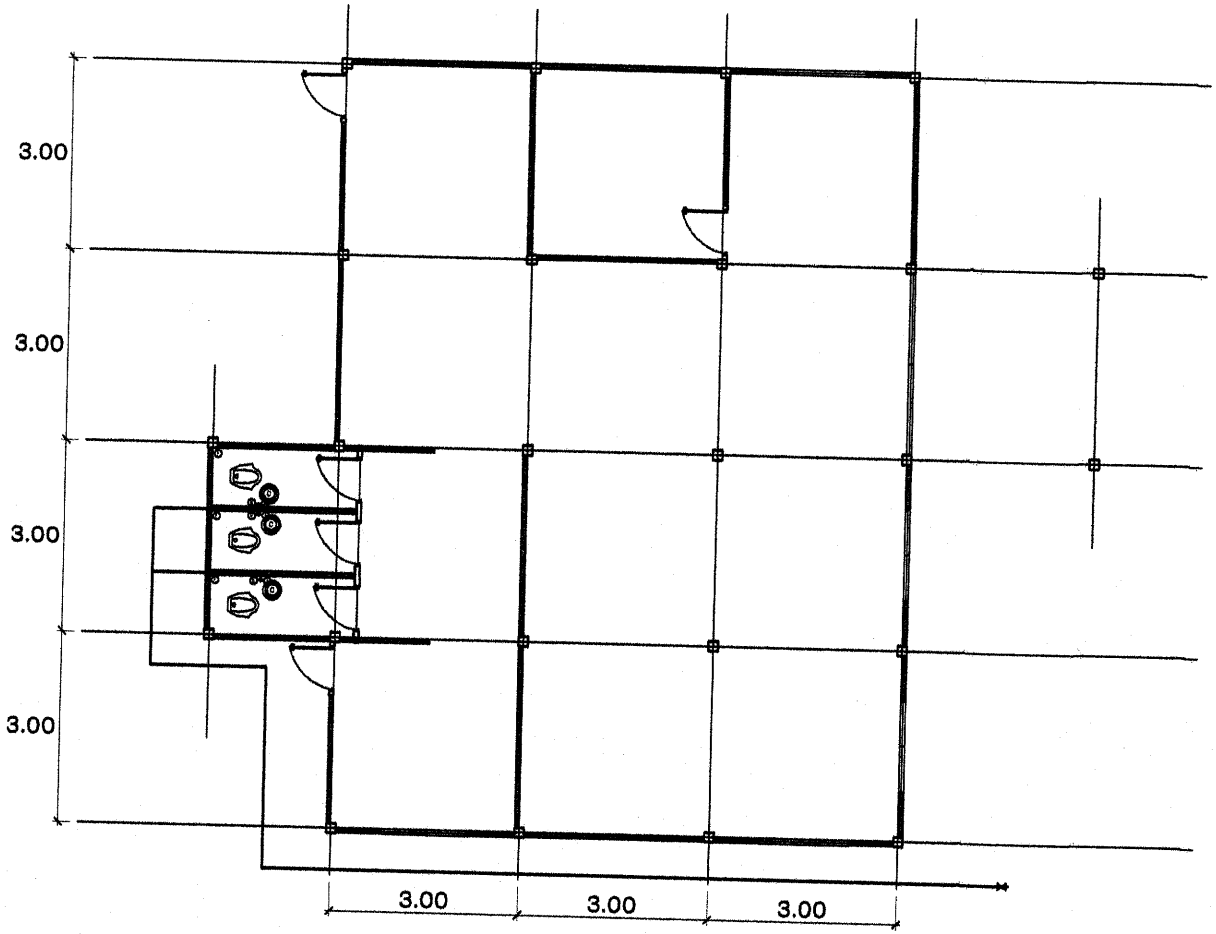

(A)	ก๊อกน้ำ
(B)	สายฉีดชำระ
(C)	ถังน้ำ
(F)	ท่อระบายน้ำทิ้ง

แปลนท่อน้ำดี
SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการปรับปรุง, ซ่อมแซม,ศูนย์กีฬาตำบลภูหอ

ผู้สำรวจ/เขียนแบบ

นายพลากร ชาศรีราช

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัณฑิต สายพันธ์

ผอ.กองช่าง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ปลัด อบต. ภูหอ

นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง

นายก อบต.ภูหอ

นายมนูญ บุตตะนาม

แปลนท่อน้ำดี

แผ่นที่