

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
**ที่** ลย ๗๖๔๐๗/ ๑๗๐๑ **วันที่** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. รายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ...๓๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๕,๔๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมา ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๑๕,๒๙๖.๖๔.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๑๕,๒๙๖.๖๔.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ่าเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกองทัพ โจ๊ะโหวะสิงห์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา
บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/พบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

# บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

| | |
|---|---|
| **รายการกำหนดราคากลาง** | *งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน* |
| **ชื่อ** | *ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ* |
| **สถานที่ดำเนินการ** | *หมู่ที่ 7 บ.หนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย* |
| **รายละเอียดโครงการ** | *โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร* |

**กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 15 ส.ค. 2568 **เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | 1,480.00 | ตร.ม. | - | - | 3.70 | 5,476.00 | 5,476.00 | กว้าง 4.00ม |
| 2 | งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ | 441.50 | ลบ.ม | 50.00 | 22,075.00 | 10.00 | 4,415.00 | 26,490.00 | |
| 3 | งานลงหินคลุก | 90.65 | ลบ.ม | 521.75 | 47,296.64 | | - | 47,296.64 | |
| 4 | งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ | 1,295.00 | ตร.ม. | - | - | 1.74 | 2,253.30 | 2,253.30 | |
| 5 | งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.40 ม. | 5.00 | ท่อน | 500.00 | 2,500.00 | 100.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| สรุปงบประมาณ | | | | | | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 84,515.94 | |
| | | | | | | | ค่า facter f =1.3642 | 30,780.70 | |
| | | | | | | | รวมทั้งหมด | 115,296.64 | |
| | | | | | | | *สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด* | *115,296.64* | |
| *คิดเป็นงปประมาณ ( ตัวอักษร )* | | *หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์* | | | | | | | |

**<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

*นายณัฐกิจ ประทุมทอง*

*ผู้อำนวยการกองช่าง*

ลงชื่อ.....กรรมการ

*จ่าเอกยุทธศาสตร์ อุทุมมา*

*เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน*

ลงชื่อ.....กรรมการ

*นายกองทัพ โจ๊ะโหวะสิงห์*

*ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า*

**รายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้าง**
**โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง**
**ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/..๖๑๑....ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง** ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จำนวน ๑๑๕,๔๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

**๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ**

จ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

**ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร**

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ และ แผนผังแสดงจุดที่ตั้งจำนวน ๑ แผ่น ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

/๖. หลักเกณฑ์

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๑๕,๔๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑๕,๔๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

**๙. อัตราค่าปรับ**

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ .....๐.๑๐..... บาทของวงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง

**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)**

**๑) งานปรับปรุงถนน** การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๖ เดือน

**๒) สัญญาซื้อขาย** กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายละเอียดฯ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำรายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568


(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมานงาน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร

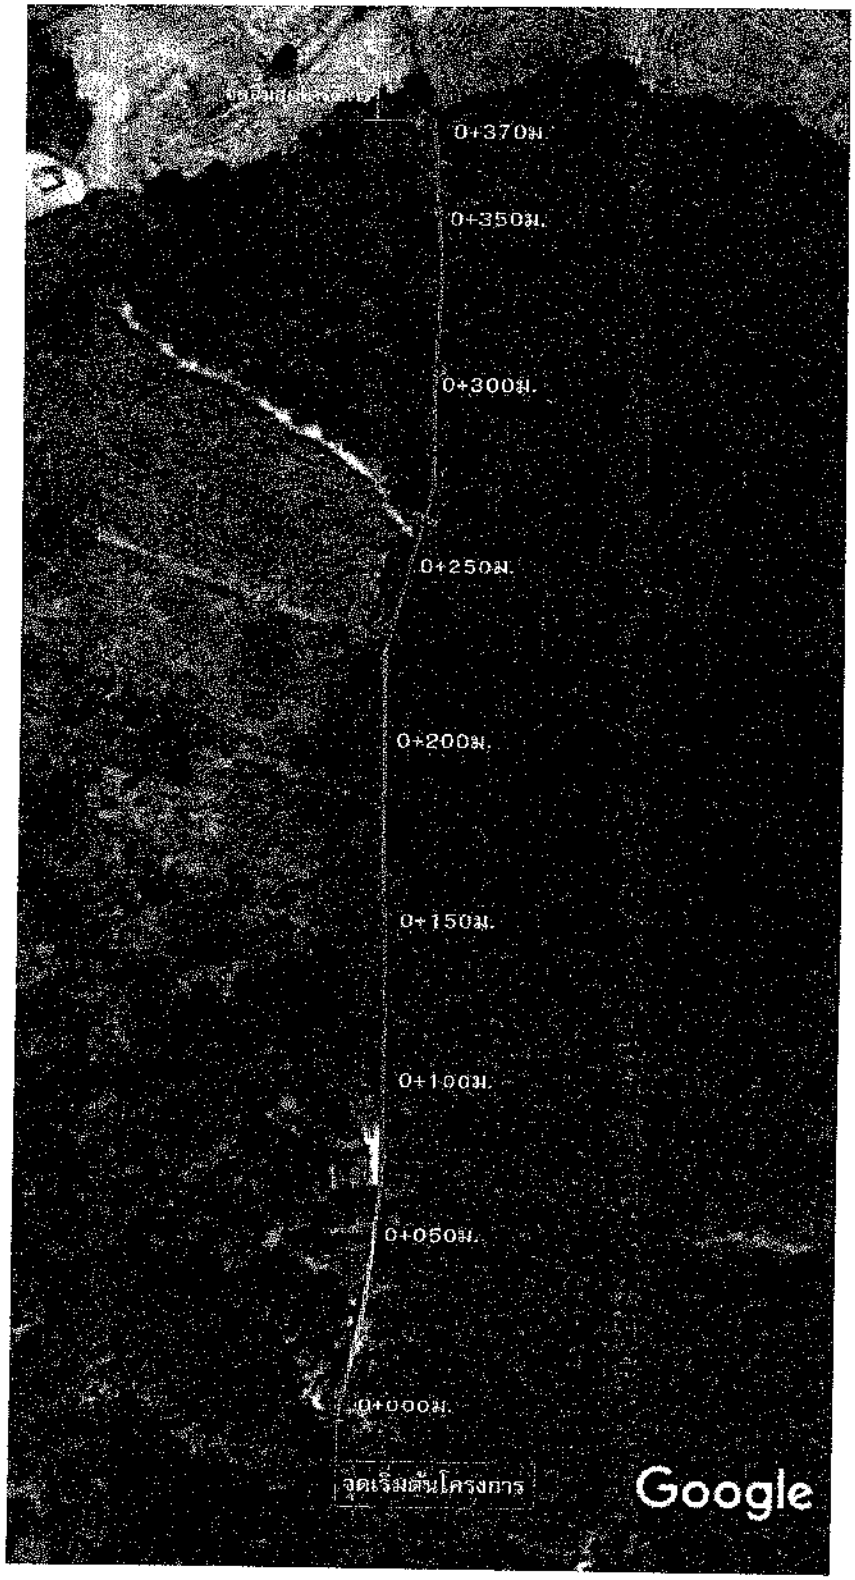


**ปริมานดินเสริมคันทาง+งานท่อระบายน้ำ**

- STA 0+000 - 0+150
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 189 ลบ.ม.

- STA 0+150 - 0+200
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63 ลบ.ม.

- STA 0+200 - 0+250
ปรับดินเสริมคันทาง
0.35 ม. = 63 ลบ.ม.


- STA 0+250 - 0+300
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63 ลบ.ม.
ใส่ท่อระบายน้ำ 0.40ม.
= 5 ท่อน

- STA 0+300 - 0+370
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63.50 ลบ.ม.



แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยปอ หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมานงาน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร

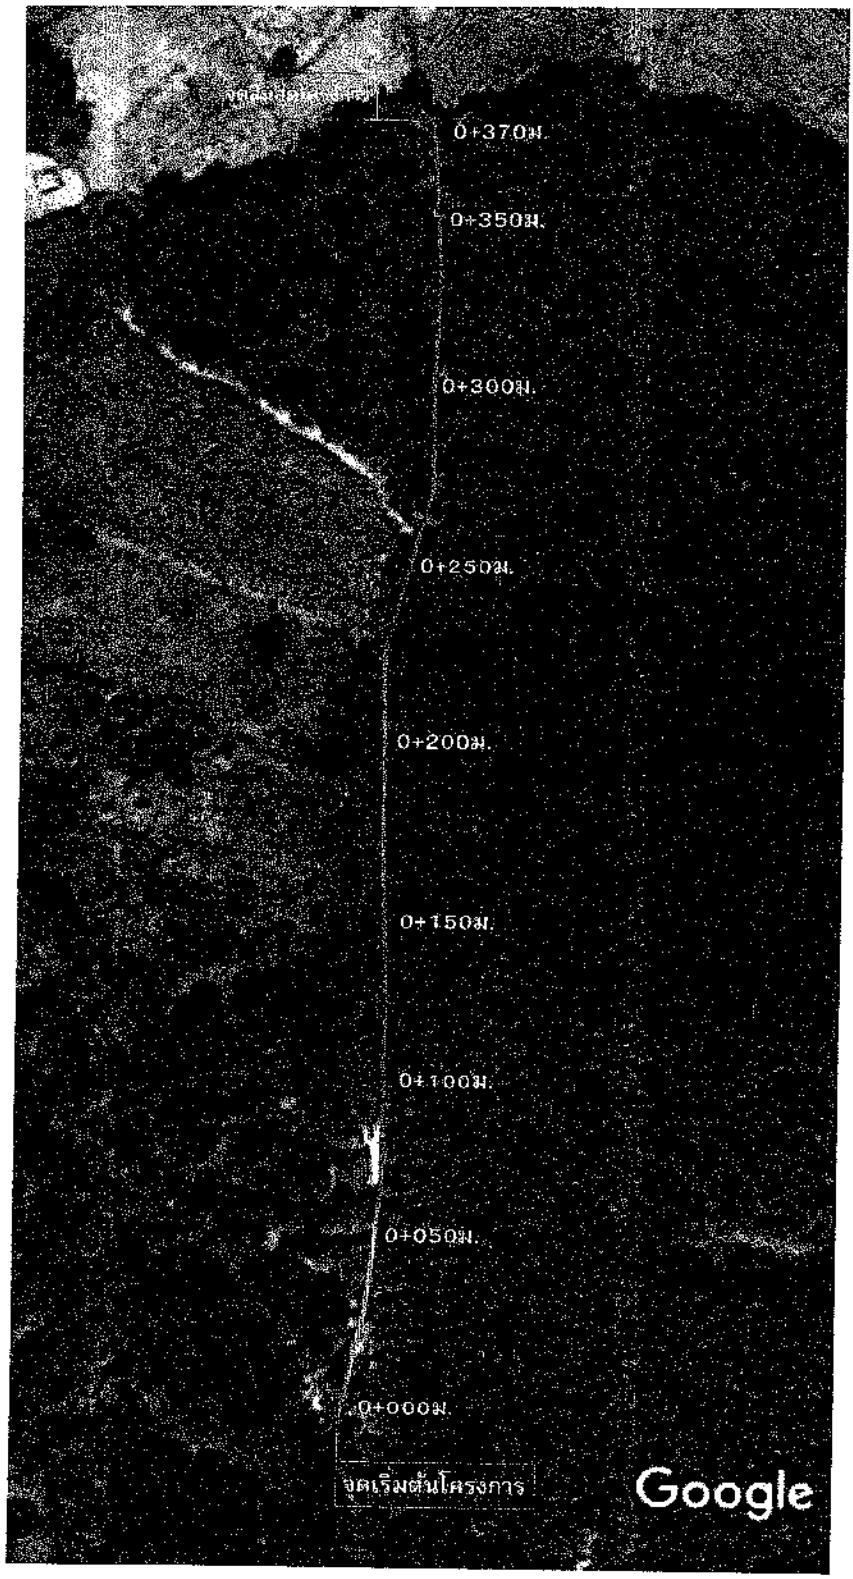


**ปริมานดินเสริมคันทาง+งานท่อระบายน้ำ**

- STA 0+000 - 0+150
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 189 ลบ.ม.

- STA 0+150 - 0+200
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63 ลบ.ม.

- STA 0+200 - 0+250
ปรับดินเสริมคันทาง
0.35 ม. = 63 ลบ.ม.

- STA 0+250 - 0+300
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63 ลบ.ม.
ใส่ท่อระบายน้ำ 0.40ม.
= 5 ท่อน

- STA 0+300 - 0+370
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 63.50 ลบ.ม.

