

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ ลย ๗๖๔๐๓/ ๕๗๕ **วันที่** ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๔๙๔...../.....๒๕๖๘ ลงวันที่....๒๗...สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๘๓,๓๕๒.๕๔.-บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๘๓,๓๕๒.๕๔.-บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนาวุฒิ รามศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนัฐพงษ์ ด่วนใหญ่)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำรายละเอียดกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ ๐ ๘ ก.ย. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๐ ๘ ก.ย. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ ๐ ๘ ก.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ ๐ ๘ ก.ย. 2568

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน*
ชื่อ	*ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 7 บ.หนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*โดยลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 345 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร*

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ **เดือน กันยายน พ.ศ.2568**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,380.00	ตร.ม.	-	-	3.70	5,106.00	5,106.00	
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	45.00	ลบ.ม	50.00	2,250.00	10.00	450.00	2,700.00	
3	งานลงหินคลุก	96.60	ลบ.ม	526.84	50,892.74		-	50,892.74	
4	งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ	1,380.00	ตร.ม.	-	-	1.74	2,401.20	2,401.20	
5	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.40 ม.		ท่อน		-		-	-	
สรุปงบประมาณ					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			61,099.94	
					ค่า facter f = 1.3642			22,252.60	
					รวมทั้งหมด			83,352.54	
					สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด			***83,352.54***	
คิดเป็นงบประมาณ (ตัวอักษร)		***แปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์***							

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธนาวุฒิ รามศิริ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนัฐพงษ์ ด่วนใหญ่

พนักงานขับรถ

รายการคำนวนค่างานต้นทุนต่อหหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อเมือง 31.00-31.99 บาท/ลิตร)

(ใช้ราคาน้ำมันที่ราคา บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการเสื่อมราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ

โดยลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 345 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร

แบบเลขที่ แบบ อบต.ภูหอ กำหนด

.....ค่าทรายหยาบที่แหล่ง				584.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบ (จ.เลย - หน้างาน 56 กม.)		46	กม.	92.76	บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน		(...ก+...ข)		**676.88**	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าหินคลุกที่แหล่ง ราคาท้องถิ่น(ร้านชัยสิทธิ์,ร้านอำนวยพืชผล)				500.00	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าขนส่งหินคลุก	10 ล้อลากพ่วง	0	กม.	0.00	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าขนส่งหินคลุก	6 ล้อ	4	กม.	26.84	บาท/ลบ.ม.
...รวมค่าหินคลุกขนส่งถึงหน้างาน		(...จ+...ฉ)		**526.84**	บาท/ลบ.ม.
.....ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง ปอร์ตแลนด์ประเภท 1				2,149.53	บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์		46	กม.	94.75	บาท/ตัน
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน		(...ช+...ซ)		**2,244.28**	บาท/ตัน
.....ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.			23,887.85	บาท/ตัน
ค่าขนส่งเหล็ก		46	กม.	94.75	บาท/ตัน
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน				**23,982.60**	บาท/ตัน

<u>.....งานลูกรัง</u>

ค่าวัสดุที่แหล่ง			ลบ.ม.ละ	12.50	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน			ลบ.ม.ละ	15.51	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (บรรทุก 6 ล้อ)		1	กม.	12.23	บาท/ลบ.ม
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)				40.24	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	xX	1.25		50.30	บาท
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)			ลบ.ม.ละ	**50.30**	บาท

<u>ยาง แอสฟัลท์ C-SS1</u> *ข้อมูลใบราคาผลิตภัณฑ์ บจม.ทิปนิ้แอสฟัลท์ 15 ก.ย. 2552*

ราคายาง CSS1	อ.สูงเนิน นครราชสีมา	17,900.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	350 กม.	437.50	บาท/ตัน
รวมราคาค่าวัสดุถึงหน้างาน		18,337.50	บาท/ตัน

กำหนดรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา จ้างเหมางาน **ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง** ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/ ๗๑๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง**งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงถนน โดย**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง** ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จำนวน ๘๓,๔๐๐.-บาท (-แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาในพื้นที่ถนนเพื่อการเกษตรในตำบลภูหอให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ดังนี้

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ จำนวน - แผ่น ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๘๓,๔๐๐.-บาท (-แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) บาท จากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๘๓,๔๐๐.-บาท (-แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๑๐ บาท ของราคางานจ้างนั้น

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑) งานปรับปรุงถนน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ปรับปรุงถนน จำนวน ๖ เดือน

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำรายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 0 8 ก.ย. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 10 8 ก.ย. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 10 8 ก.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 10 8 ก.ย. 2568




องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 345 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แผนผังแสดงที่ตั้งโดยสังเขป

โครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ 7
ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 345 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

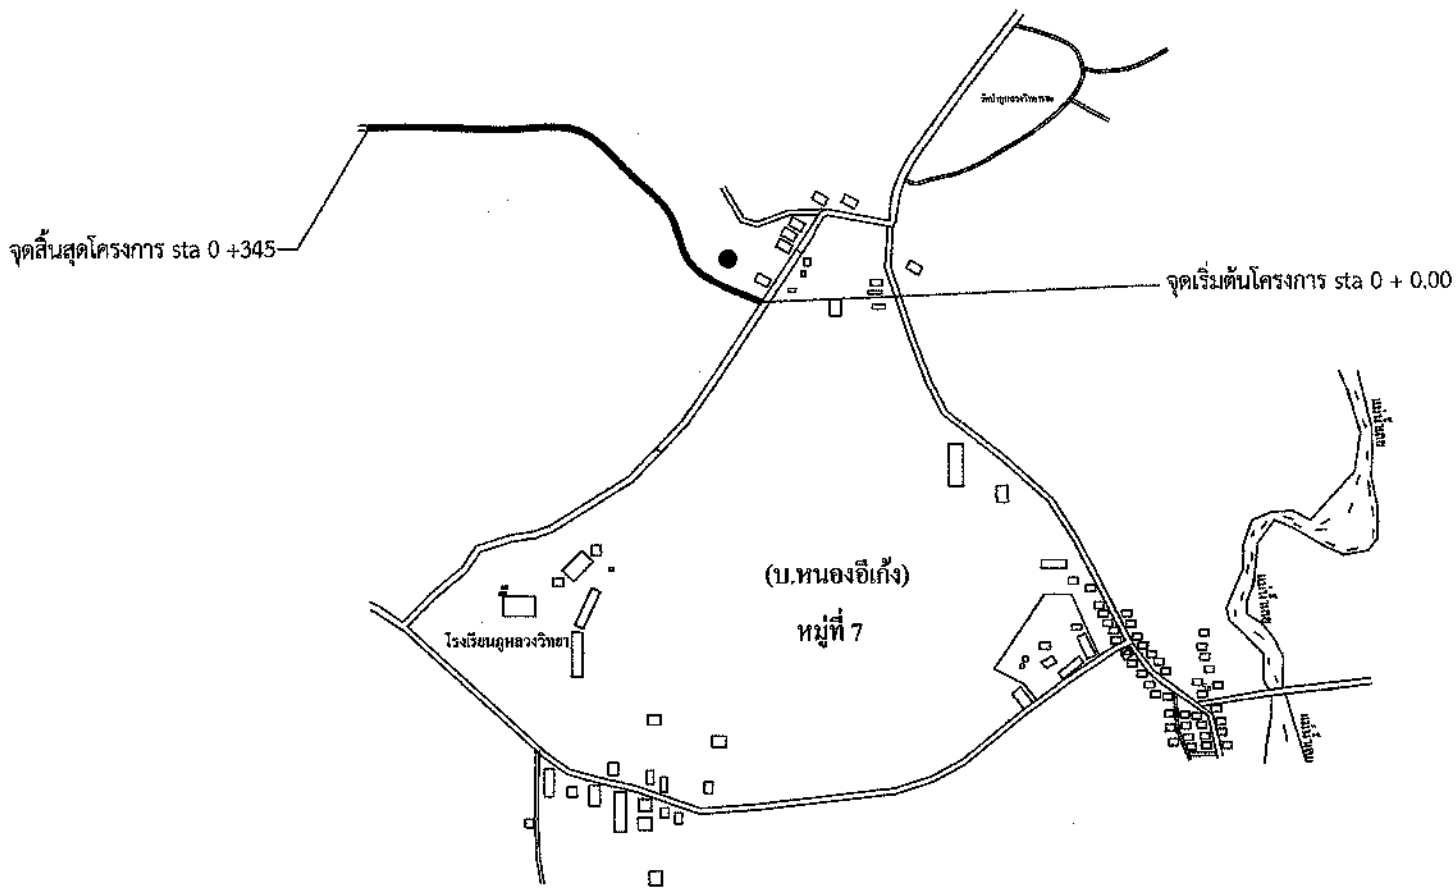

โครงการ
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายแยกเข้าฝายน้ำล้นน้ำค้อ หมู่ที่ 7

สำรวจ

เขียนแบบ
นายรัตนพล อ่อนวรรณะ

วิศวกร

นายบัณฑิต สายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ
นายณัฐกิจ ประหุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นางสาวนัชชีย์ ไพเสียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

อนุมัติ
นายมนูญ บุตตะนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบแผ่นที่
2/2