บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ๕๕๐๐๓/ ๑๔๗ **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลภูหอ ที่ ๒๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท(-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๑. บัดนี้คณะกกรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๒,๙๘๙.๒๕.- บาท (-สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทหยี่สิบห้าสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมมีมติ ประชุมดังนี้

๒. เห็นควรนำราคากลางจำนวน ๔๒,๙๘๙.๒๕.- บาท (-สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทหยี่สิบห้าสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. การแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จรวมจำนวน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ธรรมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
วันที่.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	*เทศบาลตำบลภูหอ*
ประเภท	*งานอาคาร*
เจ้าของโครงการ	*เทศบาลตำบลภูหอ*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านหนองอีเก้ง ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*กองช่าง เทศบาลตำบลภูหอ*
ตามแบบ	*แบบ ทต.ภูหอ กำหนด*
ประมาณราคาตามแบบ ปร.1	*จำนวน 2 แผ่น* **เมื่อ** *2 กรกฎาคม 2569*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	32,884.00	1.3073	42,989.25	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0000		
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,989.25	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ คิดเพียง			**42,989.25**	
	ตัวอักษร **สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ธรรมกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ *ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ*

สถานที่ดำเนินการ *บ้านหนองอีเก้ง ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

ประมาณการเมื่อวันที่ *2 กรกฎาคม 2569*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา				-		-	-	
	- งานรื้อหลังคาเมทัลชีท	8.00	ตร.ม.		-	41.00	328.00	328.00	
	- สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท แปเหล็ก 2 นิ้ว (ถุง 100 ตัว)	3.00	ถุง	250.00	750.00		-	750.00	
	- เทปกาวปิดกันรั่วซึม (ขนาด 20 ซม. x 3 เมตร)	1.00	ม้วน	450.00	450.00	76.00	228.00	678.00	3.00 เมตร
	- ไม้ฝา 4 เมตร หน้า 6 นิ้ว	2.00	แผ่น	95.00	190.00	113.00	113.00	303.00	1.00 ตร.ม.
	- รางน้ำตะเข้อะลูซิงค์	8.00	เมตร	100.00	800.00	26.00	208.00	1,008.00	8.00 เมตร
	- ไม้ระแนง 2 นิ้ว สีธรรมชาติ	15.00	แผ่น	30.00	450.00	123.00	1,845.00	2,295.00	
	- ซิลิโคน หลอด	10.00	หลอด	45.00	450.00		-	450.00	
	- สกรูยิงไม้ระแนง แปเหล็ก	2.00	กล่อง	230.00	460.00		-	460.00	
2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน	40.50	ตร.ม.		-	77.00	3,118.50	3,118.50	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.		-	26.00	702.00	702.00	
	- แผ่นฝ้า ยิปซั่ม 9 มม.ขอบลาด 9 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.	11.00	แผ่น	129.00	1,419.00		-	1,419.00	
	- ซีลาย	20.00	เส้น	39.00	780.00		-	780.00	
	- ฉากสังกะสี	12.00	เส้น	17.00	204.00		-	204.00	
	- คลิปล็อก โครง	20.00	อัน	5.00	100.00		-	100.00	
	- สปริงล็อก	20.00	อัน	5.00	100.00		-	100.00	
	- ลวดแขวนฝ้า	20.00	เส้น	16.00	320.00		-	320.00	
	- สกรูยิงแผ่นฝ้า (กล่อง 500ตัว)	2.00	กล่อง	90.00	180.00		-	180.00	
	- ผ้าฉาบฝ้า	90.00	ม้วน	10.00	900.00		-	900.00	
	- ปูนยิปซั่มฉาบฝ้า (ถุง 25กก.)	2.00	ถุง	198.00	396.00		-	396.00	
	- สีฝ้าเพดาน (9 ลิตร)	2.00	ถัง	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	40.50	ตร.ม.		-	31.00	1,255.50	1,255.50	
3	งานปรับปรุงห้องน้ำ				-		-	-	
	- ก๊อกน้ำฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	288.00	1,440.00	230.00	1,150.00	2,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย แบบกระปุก	5.00	ชุด	298.00	1,490.00		-	1,490.00	
	- สายน้ำดีสเตนเลส 304 16 นิ้ว	4.00	ชุด	140.00	560.00	36.00	144.00	704.00	
	- สต็อปวาล์ว แบบ 1 ทางน้ำออก (4 หุน)	4.00	ชุด	158.00	632.00	36.00	144.00	776.00	
	- ก๊อกน้ำ	6.00	ตัว	139.00	834.00	36.00	216.00	1,050.00	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ *ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ*

สถานที่ดำเนินการ *บ้านหนองอีเก้ง ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

ประมาณการเมื่อวันที่ *2 กรกฎาคม 2569*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
4	งานปรับปรุงไฟฟ้า				-		-	-	
	- โคมไฟซาลาเปาเพดาน 20W	1.00	ตัว	498.00	498.00	135.00	135.00	633.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว LED 12W	4.00	ตัว	239.00	956.00	135.00	540.00	1,496.00	
	- ไฟเส้น LED	17.00	เมตร	118.00	2,006.00	45.00	765.00	2,771.00	
	- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟเส้น LED	1.00	ชุด	163.00	163.00		-	163.00	
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5	30.00	เมตร	21.80	654.00	70.00	2,100.00	2,754.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง	2.00	อัน	33.00	66.00	80.00	160.00	226.00	
	- กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 4	0.50	กก.	168.00	84.00		-	84.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								32,884.00	บาท

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ค่าปรับปรุงอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็ก ศาลาเอนกประสงค์และอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามที่ระบุในรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๖) คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง

๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิดกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงบานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ

๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนิดการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ของเทศบาลตำบลภูหอกำหนด

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท (-สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรนำเรียนนายกฯพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)

เจ้าหน้าที่

วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่.....

/เสนอปลัด....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

วันที่.....

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ


( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....


(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

วันที่.....

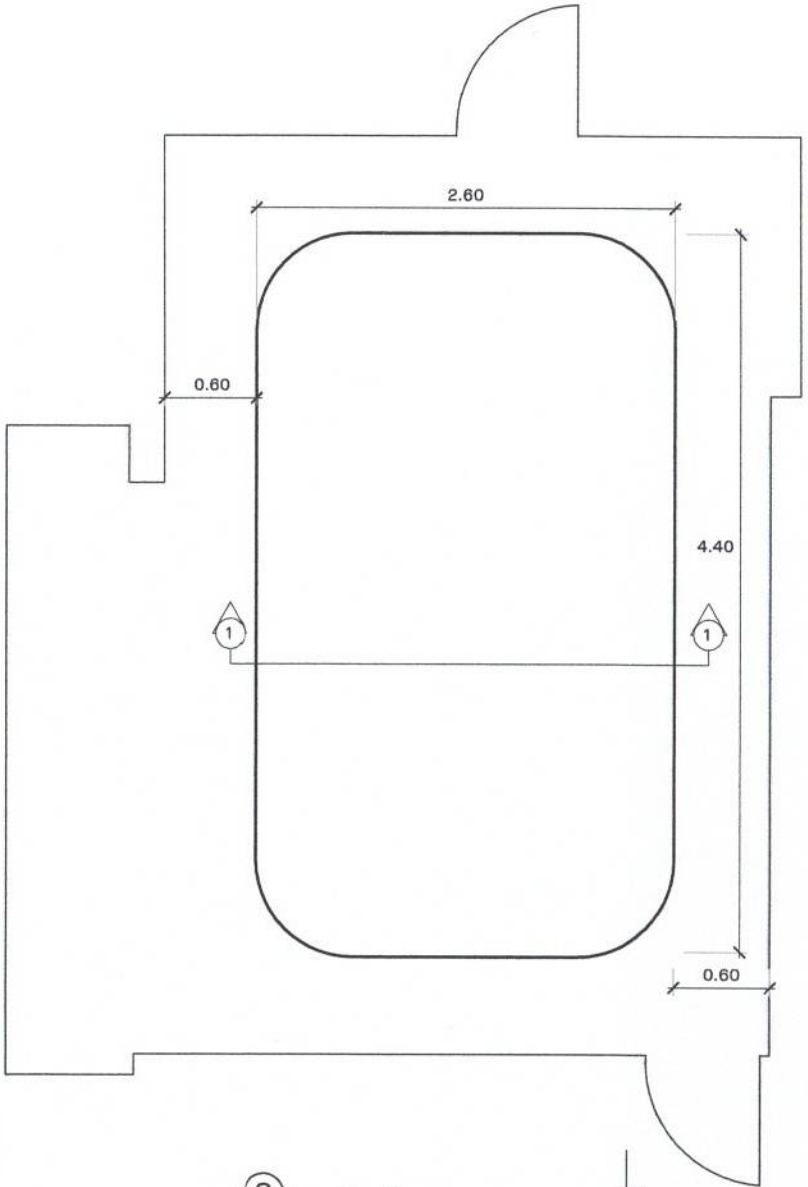


แปลนฝ้าเพดาน
SCALE

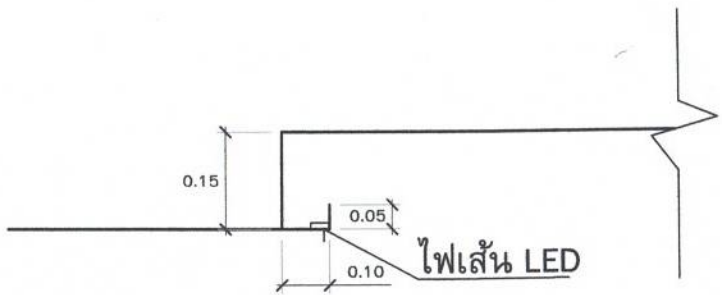

รูปตัดฝ้าเพดาน 1 - 1
SCALE

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ
ที่ตั้ง
บ้านหนองอีเก้ง ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ
นายพลากร ชาศรีราช
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายบัณฑิต สายพันธ์
ผอ.กองช่าง
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ปลัด ทต. ภูหอ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
นายมนูญ บุตตนาม
แบบแสดง
แบบฝ้าเพดาน
แผ่นที่
วันที่

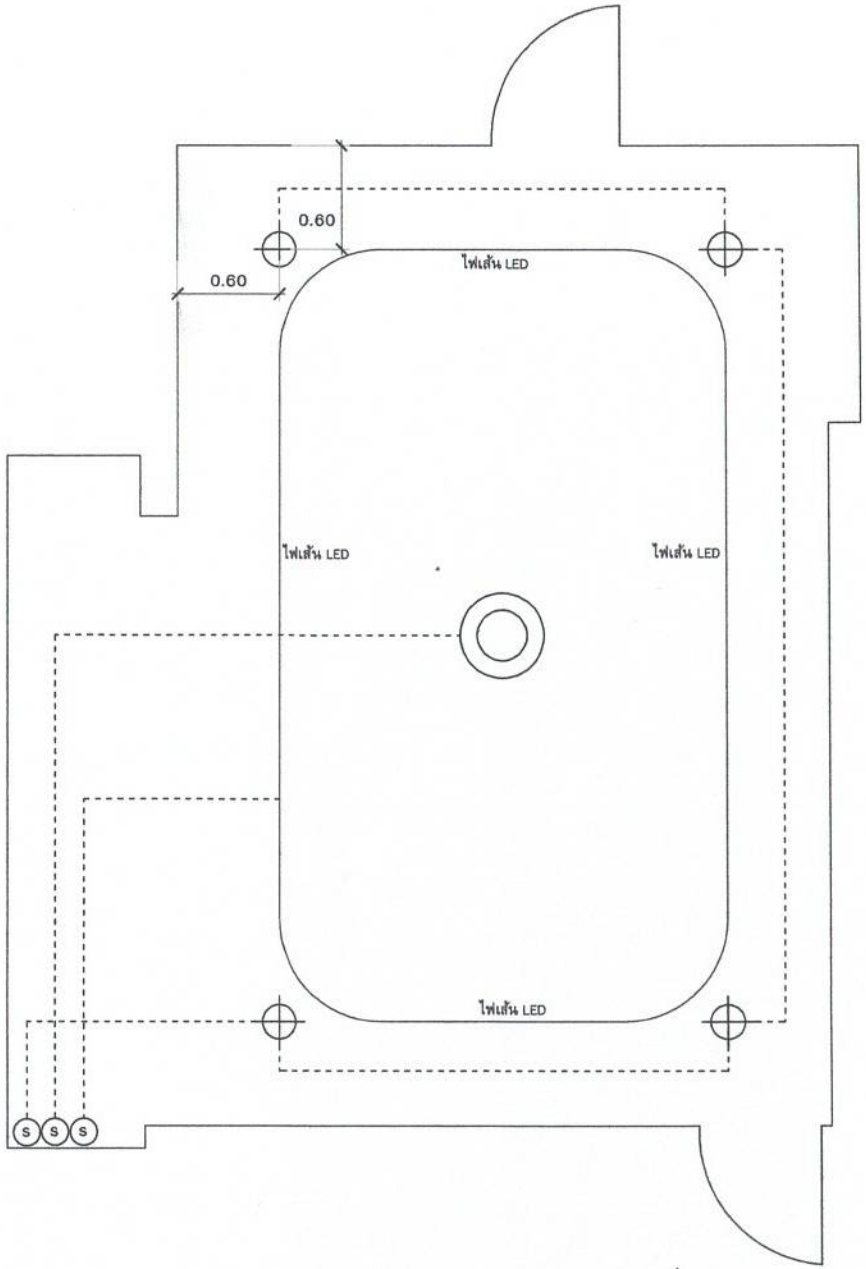

แปลนไฟฟ้า
SCALE

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูหอ
ที่ตั้ง
บ้านหนองยีเก้ง ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ
นายพลากร ชาศรีราช
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายบัณฑิต สายพันธ์
ผอ.กองช่าง
นายณัฐกิจ ประหุมทอง
ปลัด ทต. ภูหอ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
นายมนูญ บุตตนาม
แบบแสดง
แปลนไฟฟ้า
แผ่นที่
วันที่